

dyson airblade wash+dry


技術規格

WD WD WD
04 05 06



正面圖

側面圖

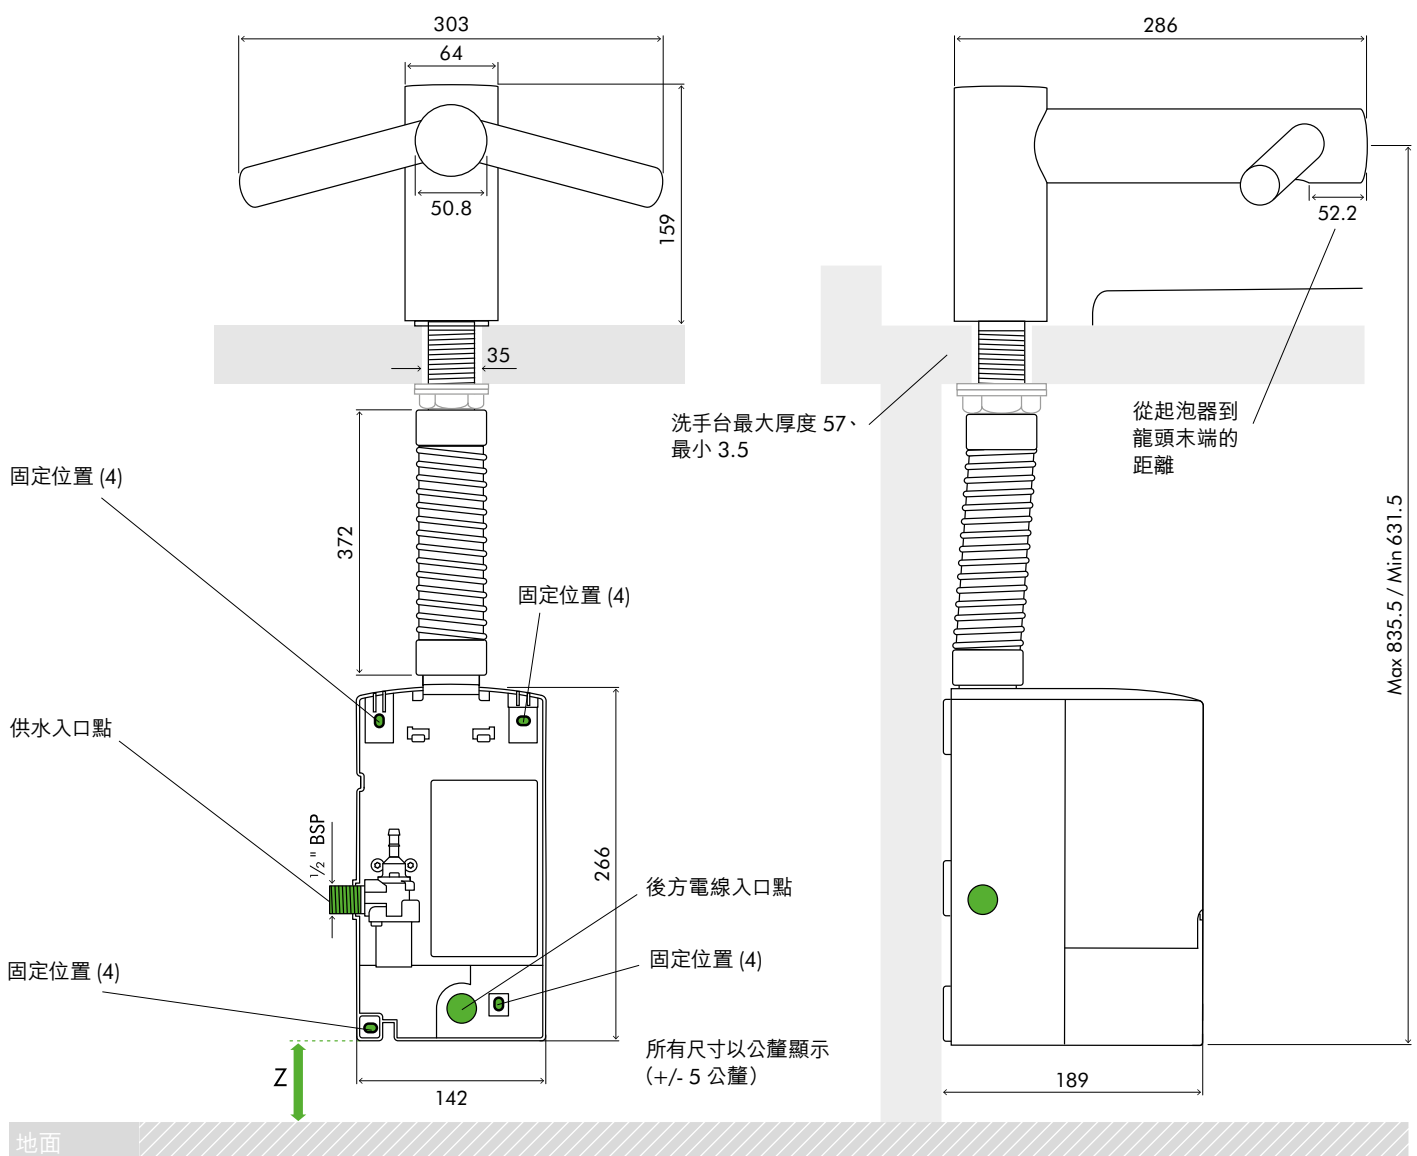

水龍頭尺寸

WD04 高度 159公釐 寬度 303公釐 深度 286公釐

馬達桶尺寸

WD04 高度 266公釐 寬度 142公釐 深度 189公釐

安裝高度

馬達桶安裝至少離地面 100 公釐

了解更多資訊，請聯絡 Dyson。
www.dyson.tw

dyson airblade wash+dry


技術規格

WD WD WD
04 05 06




長頸式

正面圖

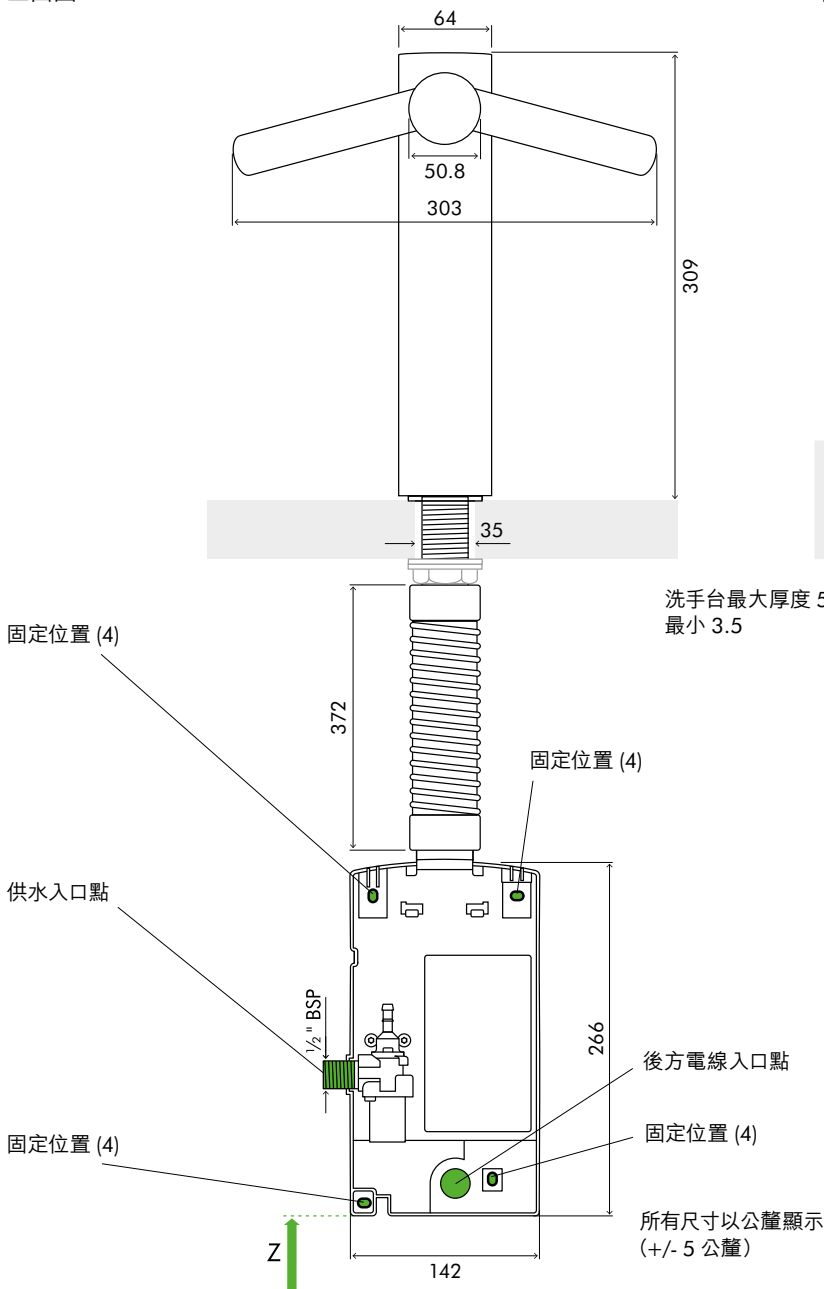

側面圖

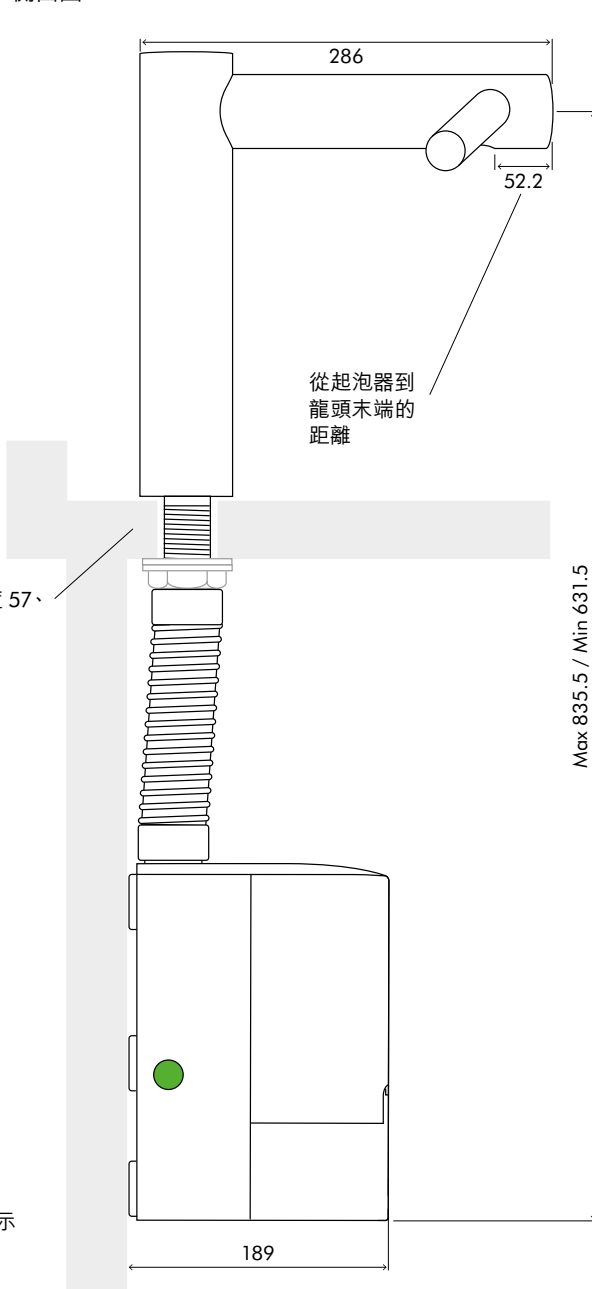

水龍頭尺寸

WD05 高度 309公釐 寬度 303公釐 深度 286公釐

馬達桶尺寸

WD05 高度 266公釐 寬度 142公釐 深度 189公釐

安裝高度

馬達桶安裝至少離地面 100 公釐

dyson airblade wash+dry


技術規格

WD WD WD
04 05 06



側面圖

正面圖

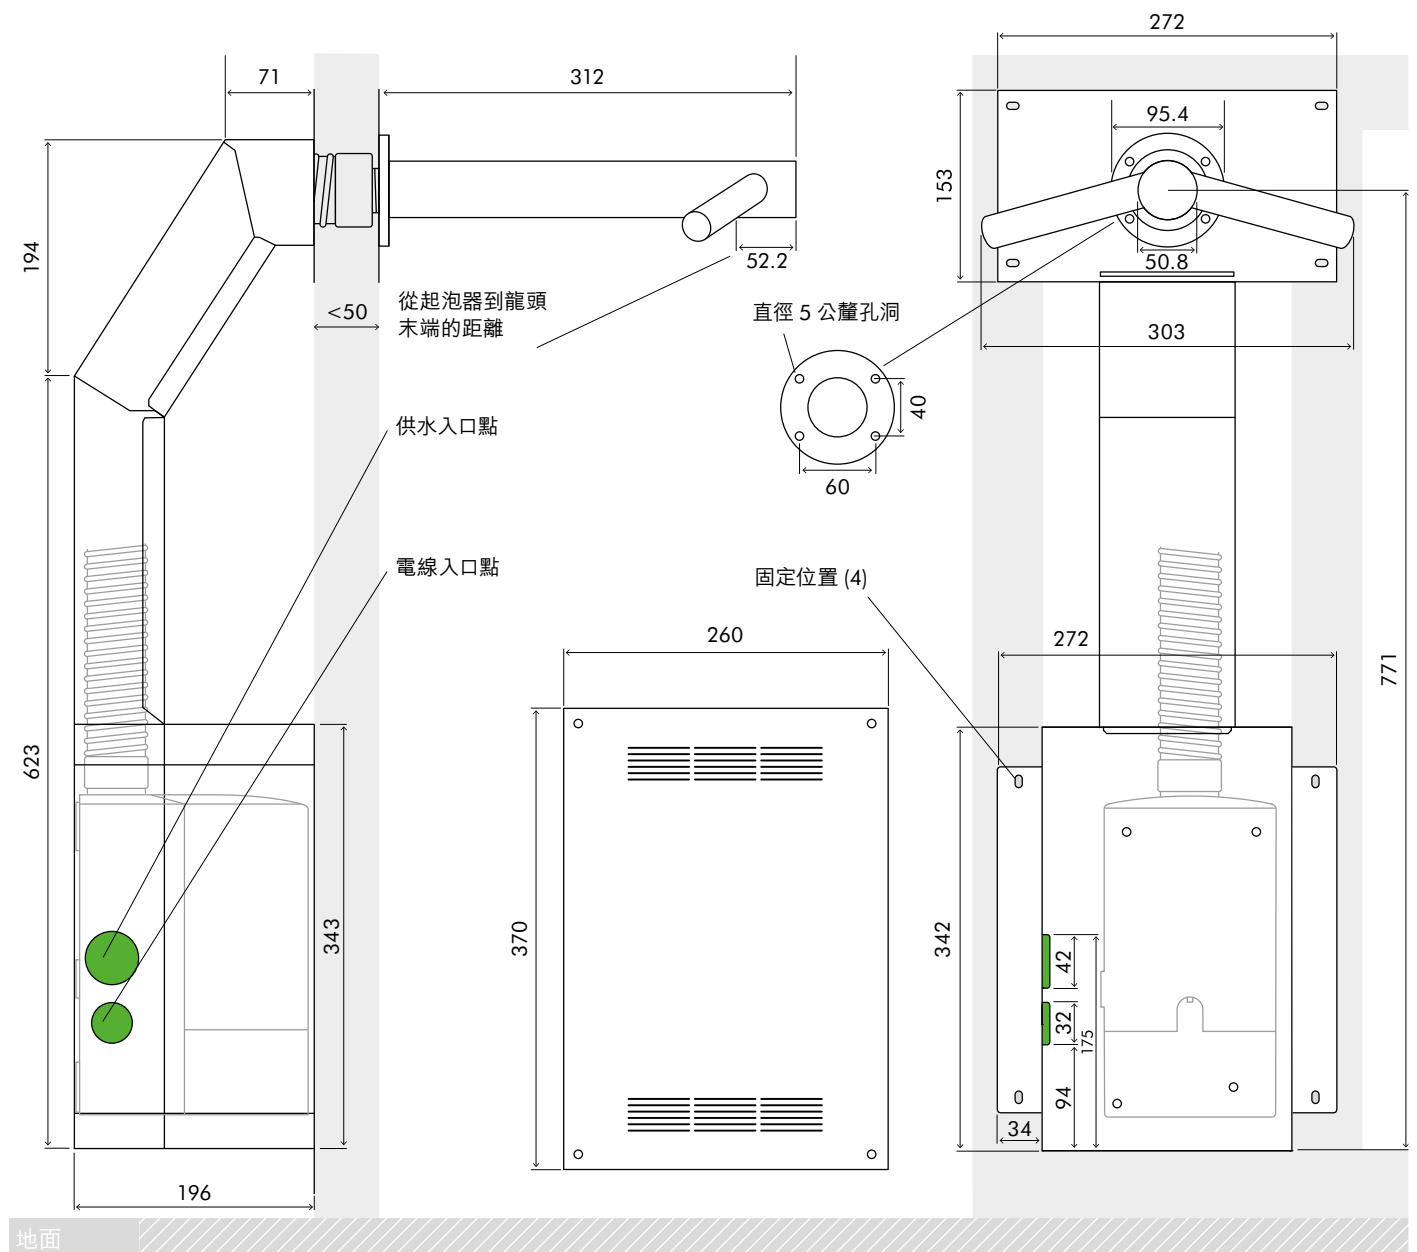

水龍頭尺寸

WD06 長度 312 公釐 寬度 303 公釐

馬達桶尺寸

WD06 高度 266 公釐 寬度 142 公釐 深度 189 公釐

安裝高度

建議安裝高度 955 毫米從完成地面到水龍頭中心點，也取決於洗手台的高度。有關更多的詳細信息，請參閱我們的安裝指南

技術規格

WD WD WD
04 05 06



WD06 牆上嵌入式安裝


Dyson Airblade Wash+Dry 乾手機，馬達安裝在牆壁後方，上面蓋上一塊金屬蓋板，由 Dyson Airblade Wash+Dry 乾手機隨機附贈 (圖 1)。安裝時，需要有垂直的牆面，這樣金屬蓋板才能嵌入中間 (圖 2)。其中牆壁上必須有螺栓，a) 才能夠承重，以及 b) 讓水龍頭位於正確位置。

有關完整的說明，請參閱本機附贈的安裝指南。這些訊息亦可在網路上 www.dyson.co.uk/docs 下載

(圖 1)




(圖 2)

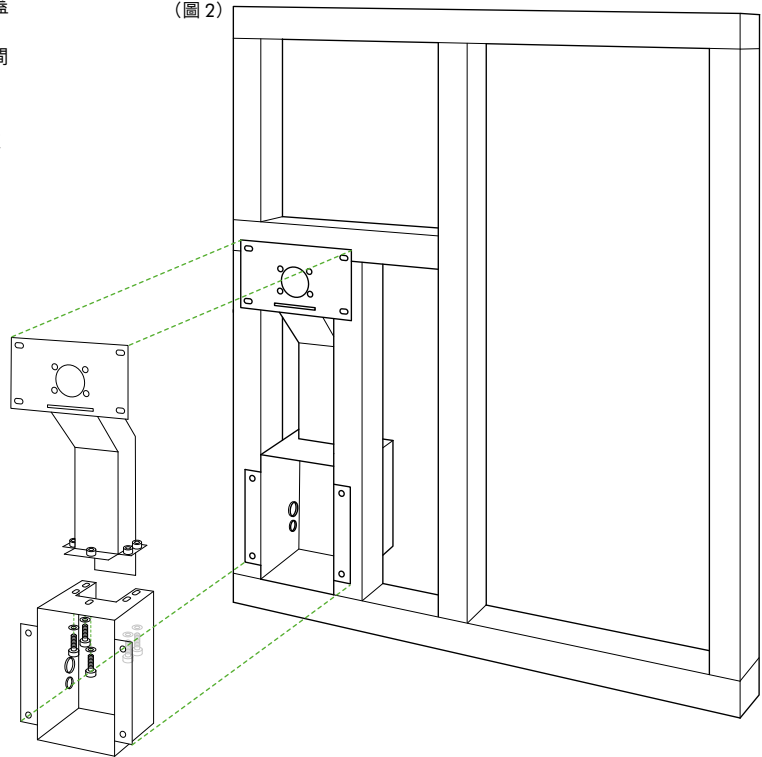


(圖 3)

安裝石膏板。

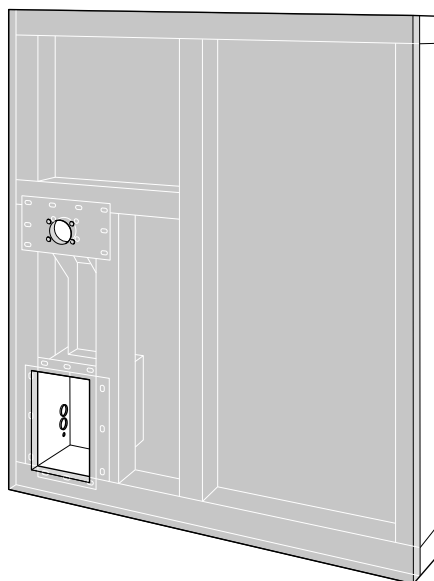

(圖 4)

安裝 Dyson Airblade Wash+Dry 乾手機

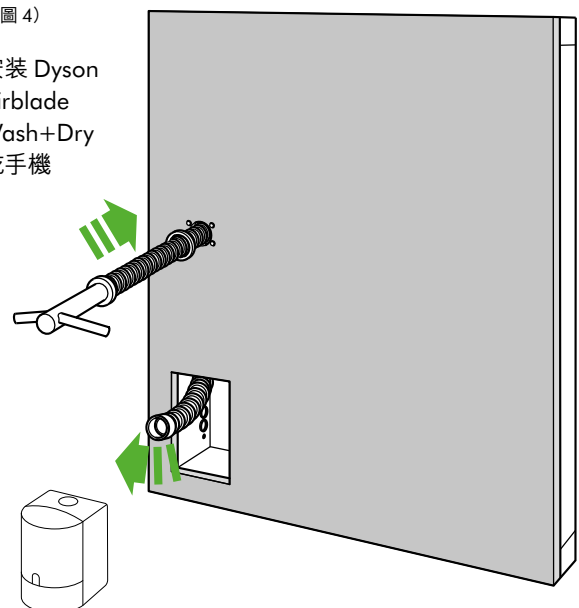

技術規格

WD WD WD 04 05 06

電氣

電壓/頻率: 100-110V 50-60Hz; 120V 60Hz (低電壓);

200-240V 50-60Hz (高電壓)

馬達規格: 1000 瓦數位馬達

操作溫度範圍: 0° - 40° C

加熱器類型: 無

待機功率損耗: 低於 0.5 瓦

結構

水龍頭結構: 不銹鋼 (拉絲)

下嵌式馬達組裝結構: 由 ABS 製成 (主體)

外部螺絲類型: Torx T15

防水保護等級為 IP35

濾網

HEPA 濾網 (玻璃纖維和絨布表層)

捕捉洗手間空氣中 99.95% 如細菌般大小的顆粒物¹

操作

紅外線感應開關

乾手時間: 14 秒

連續使用: 30 秒自動斷電

氣流風速: 549 Km/h (高電壓) 533km/h (低電壓)

最大高度: 2000 米

水流速

水流量: 安裝標準起泡器 - 每分鐘 1.91 公升

安裝附件起泡器 - 每分鐘 4 公升

水溫控制: 推薦使用水溫控制器 (未配備)

所需水壓: 1-8 巴

配備自動例行清洗 -

最後一次使用後的 24 小時後 60 秒自動清洗

物流

淨重: WD04 4.26 公斤; WD05 4.54 公斤; WD06 9.51 公斤

毛重 (含包裝重量): WD04 6.76 公斤; WD05 7.38 公斤; WD06 13.65 公斤;

包裝尺寸: WD04 H303 × W284 × D291 公釐

WD05 H434 × W275 × D288 公釐; WD06 H610 × W375 × D302 公釐

洗手台尺寸

Dyson Airblade Wash+Dry 乾手機適用於大部分類型的洗手台。確保洗手台排水沒有安裝栓塞。

通過專門的測試方法，Dyson 工程師測試了大量和 Dyson Airblade Wash+Dry 乾手機相容的洗手台。如需獲取推薦的洗手台詳細信息，請參閱我們網站 www.dyson.co.uk/docs 上的指南。

我們建議避免使用擁有以下特徵的洗手台：在排水孔周邊為扁平式基座（在排水孔 60 公釐半徑範圍）。後牆及前牆傾斜的洗手台。如需獲取更多詳細信息，請參閱我們的安裝手冊 www.dyson.co.uk/docs。

洗手台尺寸: 所有皆是洗手台內部尺寸

洗手台最小寬度: 350 公釐，從後牆到前牆: 300 公釐

最小洗手台深度: 100 公釐

適用 WD05 的最大洗手台深度為: 200 公釐

(盆型洗手台外部尺寸)

洗手台材質: 盡量避免使用高度磨光表面的洗手台，例如 反光鍍鉻。適合使用陶瓷或金屬拉絲表面的洗手台。當多個水龍頭並排安裝時，各水龍頭之間應距離最小 580 公釐。

標準保固期

5 年保固

系列產品

WD04 短頸式



WD05 長頸式



WD06 牆上嵌入式



¹HEPA 濾網經由獨立實驗室在符合規定的測試條件下，進行 EN1822-5 測試。

dyson airblade wash+dry

更多文件可以上網下載。

安裝預覽

安裝手冊

Dyson Airblade Wash+Dry 乾手機使用手冊

清潔手冊

CAD 圖片

安裝影片



碳標誌為破信託的商標。
HACCP 國際食品安全管理體系非食品認證徽標為 HACCP 國際食品安全管理體系註冊商標。
在其建議的安裝和操作環境下，HACCP 國際食品安全管理體系已授予 Dyson 產品認證。
靜音標識認證是英國噪音治理協會的註冊商標。

了解更多資訊，請聯絡 Dyson。

www.dyson.tw