


## 技術規格


HU  
O2



後視圖

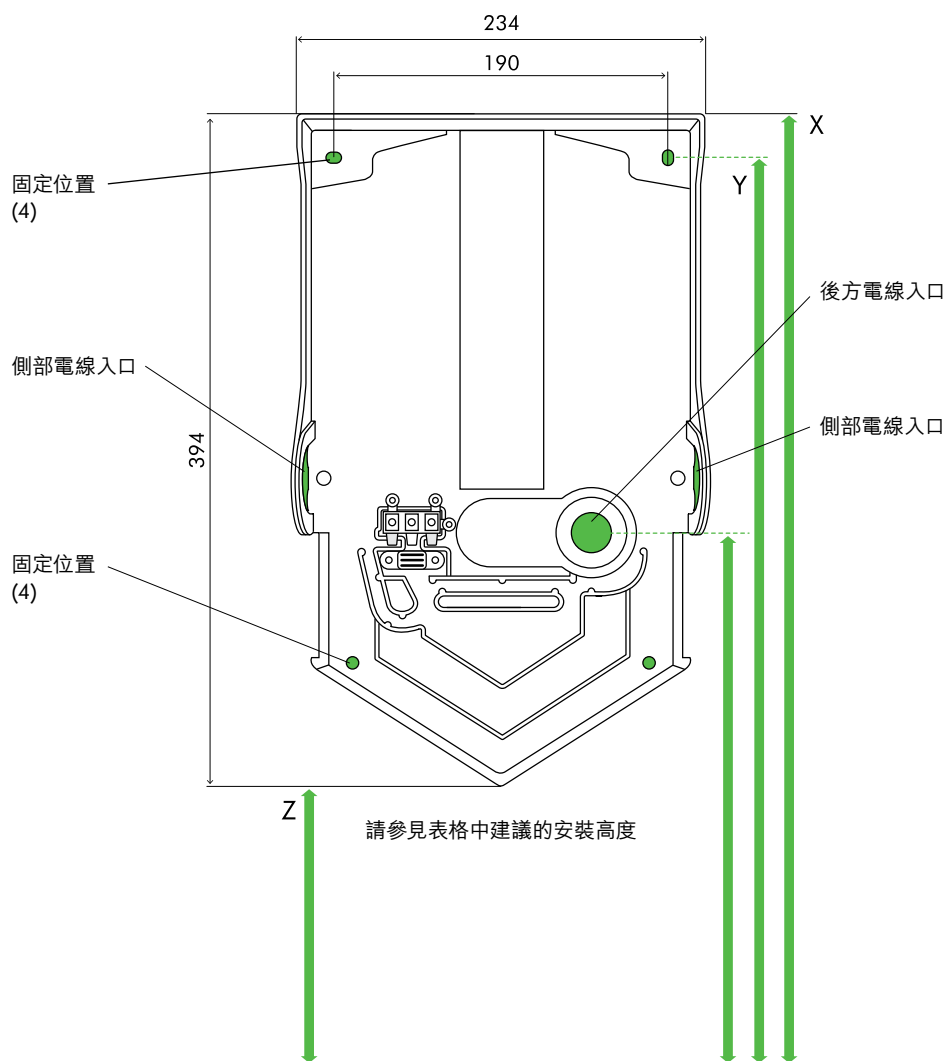

側視圖

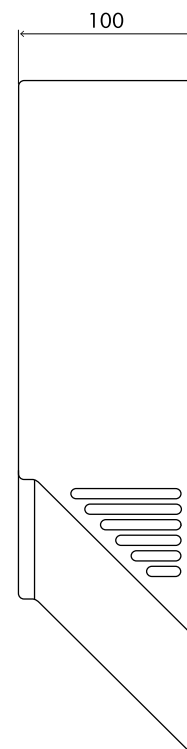

所有尺寸以公釐顯示 (+/-5公釐)



### 建議距離地面的安裝高度

男性	X 1324 公釐	Y 1300 公釐	Z 930 公釐
女性	X 1289 公釐	Y 1265 公釐	Z 895 公釐
兒童或身心障礙者	X 1074 公釐	Y 1050 公釐	Z 680 公釐
5-8歲兒童	X 952 公釐	Y 928 公釐	Z 558 公釐
8-11歲兒童	X 1052 公釐	Y 1028 公釐	Z 658 公釐
11-14歲兒童	X 1132 公釐	Y 1108 公釐	Z 738 公釐

### 機器尺寸

高度 394 公釐 寬度 234 公釐 深度 100 公釐

### 最小間隙

保留機器兩側220公釐空間淨空並保留機器上方30公釐空間淨空

### 從地面到電纜入口的距離

男性	1089 公釐
女性	1054 公釐
兒童或身心障礙者	839 公釐
5-8歲兒童	717 公釐
8-11歲兒童	817 公釐
11-14歲兒童	897 公釐

了解更多資訊，請聯絡Dyson。  
[www.dyson.tw](http://www.dyson.tw)

# dyson airblade V

HU  
02

## 電氣

輸入電壓/頻率：100 - 127 V 50&60 Hz

待機功率損耗：少於0.5W

馬達規格：1000W無刷直流馬達

加熱器類型：無

## 結構

機身結構：機身由聚碳酸酯製成

抗菌塗料類型：

HU02 (銀色噴漆) 噴漆含有抗菌添加劑。

HU02 (白色) 含有抗菌添加劑。防止細菌孳生。

背面板/安裝支架結構：ABS/PBT塑料

外部螺絲類型：Anti-tamper M4六角螺絲釘

防水保護等級為 IP24

## 濾網

HEPA濾網 (玻璃纖維和絨布表層)

捕捉99.9%的微粒<sup>1</sup>

## 操作

近接電容式傳感器。免觸碰式操作

乾手時間測量：12秒

(根據美國國家衛生基金會Protocol P335 - NSFP335 所公布的測量結果)

音量：79 dB (A)

每2米音壓：63 dB (A)<sup>2</sup>

運作鎖定時間：30秒

氣流風速：每小時430英里/690公里

安裝高度上限：2000米

運作溫度水平：0°C - 40°C

## 物流

單件訂貨代碼：

銀色噴漆307744-01，白色307743-01

單件條碼：

銀色噴漆5025155025857，白色5025155025840

淨重：2.9公斤

包裝重量：4公斤

包裝尺寸：

高145 x 寬455 x 深274 公釐

## 標準保固期

五年保固

<sup>1</sup>濾網經獨立實驗室以EN1822-5標準並在設定實驗環境測試

<sup>2</sup>音壓以2米距離在半隔音空間量度



## 系列產品

銀色噴漆

白色



減碳標籤是碳信託的註冊商標。

NSF的標誌是NSF國際的註冊商標。

靜音標誌是Noise Abatement Society的註冊商標。

了解更多資訊，請聯絡Dyson。

[www.dyson.tw](http://www.dyson.tw)