


# dyson purifier cool autoreact

Dyson Purifier Cool Autoreact™  
二合一涼風空氣清淨機

## 使用者手冊

SV12\_JN\_000000\_PN\_0000000-00-00  
00.00.00 VERSION NO.01

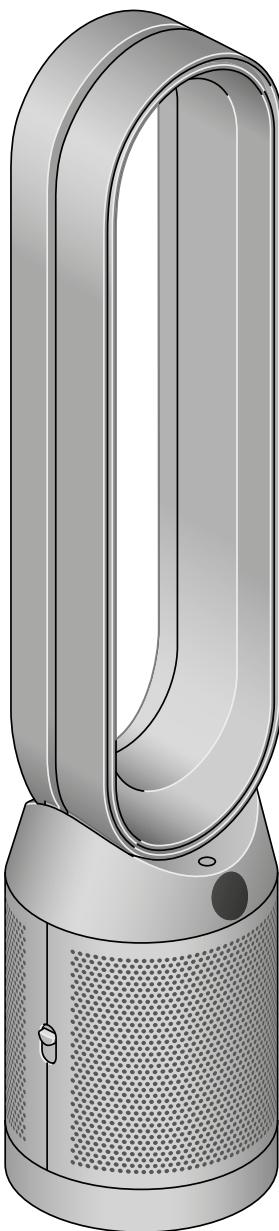

Dyson Purifier Cool Autoreact™  
二合一涼風空氣清淨機的前視圖，  
顯示環形氣流倍增器和網孔濾網蓋。

### 內容

- 組裝您的機器
- 開始使用
- 電源和持續監控
- 資訊選單
- 自動模式
- 氣流速度和方向

### 擺動

- 夜間模式和睡眠計時器
- 更換 HEPA + 活性碳濾網
- 重設 HEPA + 活性碳濾網壽命
- 更換 HEPA 和活性碳濾網
- 重設 HEPA 和活性碳濾網壽命
- 機器維護與保養

# 組裝您的機器


用雙手握住底座，將機器從箱子裡取出來。

請勿拿著環形氣流倍增器提起裝置。

將隨附的濾網裝入機器。

Dyson Purifier Cool Autoreact™ 二合一涼風空氣清淨機  
隨附 HEPA + 活性碳濾網。

將 HEPA + 活性碳濾網推入外蓋，然後放在底座上。用力按下，直至兩個外蓋都牢牢卡入正確位置。

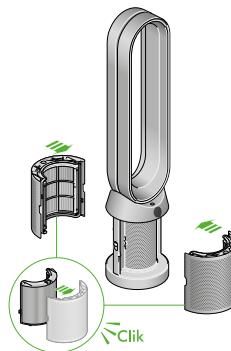


二合一空氣清淨機濾網蓋打開，顯示位於濾網蓋的 HEPA + 活性碳濾網。  
箭頭顯示濾網蓋需組裝到機器底座上。

Dyson Purifier Cool Autoreact™ 二合一涼風空氣清淨機  
隨附分開的 HEPA 和活性碳濾網。

將活性碳濾網推入機器上的正確位置。

將 HEPA 濾網推入外蓋。將外蓋放入底座上的適當位置，然後用力按下，直至兩個外蓋都卡入正確位置。



二合一空氣清淨機濾網蓋打開，顯示位於濾網蓋的 HEPA 濾網，  
以及活性碳濾網。箭頭顯示活性碳濾網直接安裝到機器底座，  
且濾網蓋需組裝到機器底座上。



## 開始使用

遙控器左排按鈕由上到下依序為電源、氣流速度切換、擺動。遙控器右排按鈕由上到下依序為資訊選單、自動模式、氣流方向、夜間模式。

將遙控器放在機器頂部，並讓按鈕朝下。

插上插頭並打開電源。

二合一空氣清淨機的圖片，遙控器放在環形氣流倍增器頂部，待機開 / 關按鈕的位置在機器底座頂部。

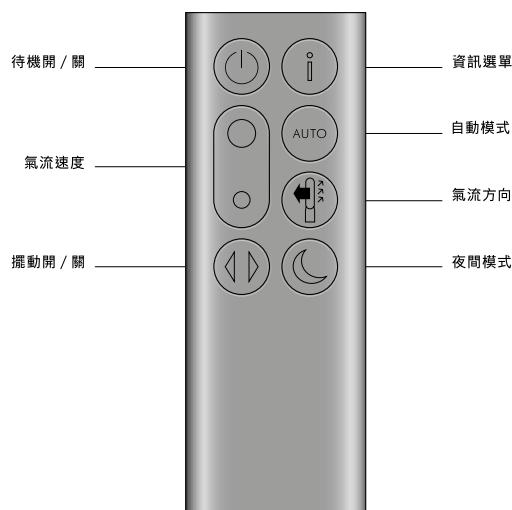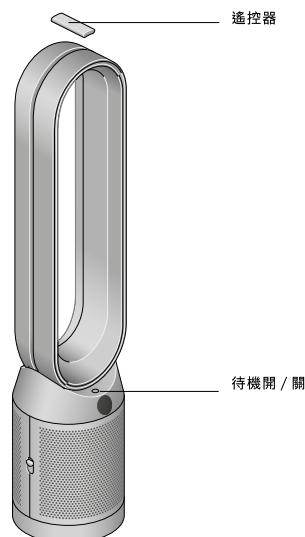

# 電源和持續監控

## 待機開 / 關

按下 Dyson 空氣清淨機或遙控器上的待機開 / 關按鈕可停止機器。  
將繼續監控空氣品質。

## 持續監控

持續監控預設為關閉。一旦開啟，將保持啟用，直到再次關閉。

啟用持續監控後，您的 Dyson 空氣清淨機將收集空氣品質、溫度和濕度資訊，這些資訊會顯示於 LCD 螢幕。

## 持續監控

按住遙控器上的自動模式按鈕 5 秒即可開啟。持續監控開啟或關閉時，LCD 螢幕將顯示。

# 資訊選單

按下此按鈕以瀏覽 Dyson 空氣清淨機正在監控的資訊。

空氣品質、溫度、濕度和濾網等級相關的資訊會顯示於 LCD 螢幕上。

當某種污染物造成空氣品質下降時，該污染物的符號將顯示在 LCD 融幕上。



資訊按鈕位於遙控器右上角。

**室內空氣品質 – 12 秒**  
使用顯示最近 12 秒數據的圖表監控目前的空氣品質。



**懸浮微粒 (PM 2.5)**  
大至 PM 2.5 的微粒，懸浮在我們呼吸的空氣中。  
包括煙霧、細菌和過敏原。



**懸浮微粒 (PM 10)**  
較大微粒約 PM 10，懸浮在我們呼吸的空氣中。  
包括灰塵、微生物和花粉。



**揮發性有機化合物**  
VOC 通常是可能有害的氣味。這可能會在一些清潔產品、油漆及傢俱中出現。



**二氧化氮和其他氧化氣體**  
這些可能有害的氣體會透過燃燒釋放到空氣中，  
例如烹飪時釋放出的氣體和車輛廢氣排放。



**室內溫度**  
監控環境溫度，以保持舒適的環境。



**室內濕度**  
空氣中的水蒸氣量，以百分比表示。

73%



**濾網**  
剩餘濾網壽命會顯示在 LCD 融幕上，  
需要更換濾網時會提醒您。



**甲醛 (HCHO)**  
一種常見的室內污染物。可能從傢俱、  
地板和膠水中釋放出來，釋放期長達數年。

# 自動模式

將您的 Dyson 空氣清淨機設定成自動模式，內建感應器即會根據空氣品質智慧調整機器的設定。

空氣品質：當達到目標空氣品質時，你的機器將會暫停，當空氣品質等級下降時，您的機器將再次啟動。

氣流速度：氣流速度將增加，直至達到目標空氣品質及溫度。

自動模式按鈕位於遙控器右排資訊按鈕下方。



## 氣流速度和方向

按下氣流速度按鈕以提升或降低氣流速度。

按下氣流方向按鈕，可將氣流方向從前方改變為後方。

根據個人舒適度改變氣流方向。

將氣流方向選擇為前方氣流的風扇模式，以吹送淨化涼風。

氣流速度切換按鈕位於遙控器左排中間。氣流方向按鈕位於右排自動模式按鈕下方。



## 擺動

按下擺動按鈕可讓室內空氣流通，並顯示從 0° 到 350° 的順暢擺動設定。

擺動按鈕位於遙控器左下角。



## 夜間模式和睡眠計時器

在夜間模式，Dyson 空氣清淨機會持續監控並調節空氣品質，並以最安靜的方式進行，LCD 螢幕也會變暗。

按下夜間模式和睡眠計時器按鈕以選擇計時器選項。

夜間模式和睡眠計時器按鈕位於遙控器右下角。



# 更換 HEPA + 活性碳濾網

在更換濾網之前，請關閉 Dyson 空氣清淨機電源並拔下電源插頭。

剩餘濾網壽命會顯示在螢幕上，需要更換不可清洗的濾網時會提醒您。  
按下遙控器上的資訊按鈕。

您需要重設機器上的濾網壽命。


Dyson Purifier Cool Autoreact™ 二合一涼風空氣清淨機  
隨附 HEPA + 活性碳濾網。

若要更換您的 HEPA + 活性碳濾網，請按下機器兩側的按鈕以鬆開外蓋。  
按下卡榫以取出濾網。

將更換濾網推出外蓋，並確保卡榫卡入正確位置。

將外蓋放入機器上的適當位置，然後用力按下，直至兩個外蓋都卡入正確位置。

插入電源並開啟機器，然後重設濾網壽命。

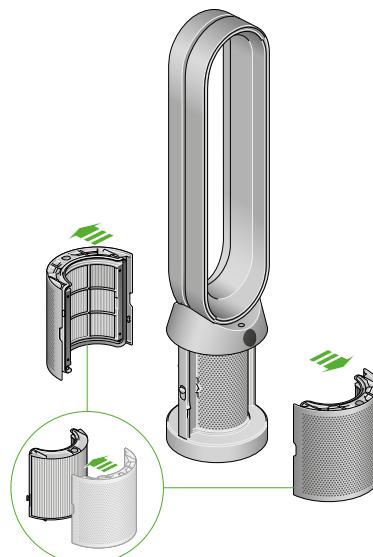

二合一空氣清淨機濾網蓋打開，顯示位於濾網蓋的 HEPA + 活性碳濾網。箭頭顯示濾網蓋需組裝到機器底座上。

## 重設 HEPA + 活性碳濾網壽命

更換濾網後，請務必重設濾網壽命。

**重設 HEPA + 活性碳濾網壽命**  
按住遙控器上的夜間模式按鈕。

機器上的顯示畫面將從 5 開始倒數，  
濾網壽命將重設，機器即可使用。



按下遙控器右下角的夜間模式和睡眠計時器按鈕 5 秒。

# 更換 HEPA 和活性碳濾網

在更換濾網之前，請關閉 Dyson 空氣清淨機電源並拔下電源插頭。

剩餘濾網壽命會顯示在螢幕上，需要更換不可清洗的濾網時會提醒您。  
按下遙控器上的資訊按鈕。

您需要重設機器上的濾網壽命。

Dyson Purifier Cool Autoreact™ 二合一涼風空氣清淨機  
隨附分開的 HEPA 和活性碳濾網。


若要更換您的 HEPA 濾網，請按下機器兩側的按鈕以鬆開濾網蓋。  
按下卡榫以取出 HEPA 濾網。

將更換濾網推入外蓋，並確保卡榫卡入正確位置。

若要更換機器的活性碳濾網，請從機器底座上取下濾網，然後插入更換濾網。

將外蓋放入機器上的適當位置，然後用力按下，直至兩個外蓋都卡入正確位置。

插入電源並開啟機器，然後重設濾網壽命。

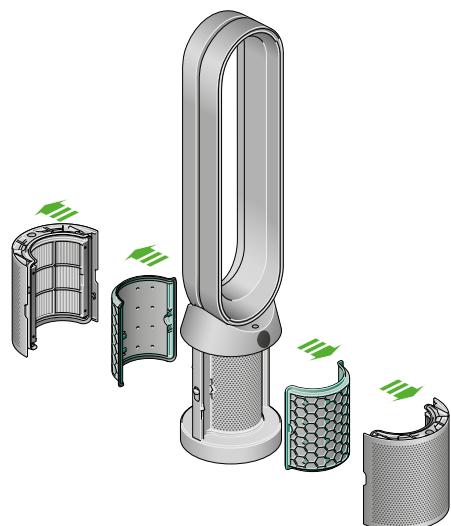

二合一空氣清淨機濾網蓋打開，顯示位於  
濾網蓋的 HEPA 濾網，以及活性碳濾網。  
箭頭顯示活性碳濾網直接安裝到機器底座，  
且濾網蓋需組裝到機器底座上。

## 重設 HEPA 和活性碳濾網壽命

更換濾網後，請務必重設濾網壽命。

**重設 HEPA 濾網壽命**  
按住遙控器上的夜間模式按鈕。


機器上的顯示畫面將從 5 開始倒數，  
濾網壽命將重設，機器即可使用。

**重設活性碳濾網壽命**  
按住遙控器上的擺動按鈕。

機器上的顯示畫面將從 5 開始倒數，濾網壽命將重設，機器即可使用。

按下遙控器右下角的  
夜間模式和睡眠計時  
器按鈕 5 秒。

按下遙控器左下角的  
擺動按鈕 5 秒。

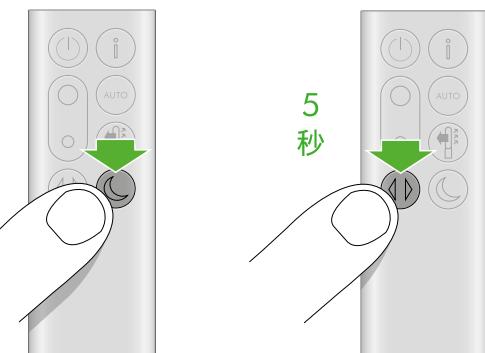

# 機器維護與保養

若希望讓 Dyson 智慧空氣清淨機永遠發揮最佳效能，  
重點要定期清潔和檢查阻塞。

## 清潔您的機器

如果機器上有灰塵，請用微濕的無絨布擦拭。

檢查濾網入氣口與環形氣流倍增器內部小孔上是否阻塞。

使用軟毛刷來清除灰塵和碎屑。

切勿使用清潔劑或亮光劑來清潔機器。

## 錯誤代碼

若機器顯示錯誤代碼，請嘗試關閉電源，然後再開啟。

若錯誤代碼未清除，請聯絡戴森客戶服務。

如需更多資訊和機器支援，請前往：

<https://www.dyson.tw/support.aspx>