

dyson purifier big+quiet

formaldehyde

使用者指南

Dyson purifier big+quiet formaldehyde
強效極靜甲醛偵測空氣清淨機標誌。

SV12 JN.000000 PN.000000-00-00
00.00.00 VERSION NO.01




LCD 螢幕上的電源按鍵、
網孔濾網蓋和側面的整合
感應系統。

內容

- 開始使用
- 組裝您的機器
- 放置機器
- 連線到 MyDyson™ 應用程式
- 連上智慧家庭系統
- 電源開關
- 持續監控
- 資訊選單

- 自動淨化
- 設定氣流速度和方向
- 夜間模式和睡眠計時器
- 更換 HEPA 濾網
- 重設 HEPA 濾網壽命
- 更換活性碳濾網
- 重設活性碳濾網壽命
- 機器維護與保養

開始使用



組裝您的機器

用雙手握住底座，將機器從箱子裡取出來。

您的機器配備 HEPA 濾網、活性碳濾網和永久性催化濾網。
這些濾網已安裝於機器上。

將錐形氣流倍增器從箱子裡拿出來，放在機器頂部。


旋轉錐形氣流倍增器，直到卡入定位。

插上插頭並按下螢幕或遙控器上的電源按鈕。

圖片展示如何組裝
Dyson purifier big+quiet
formaldehyde 強效極靜甲醛
偵測空氣清淨機的錐形氣流
倍增器。放置後旋轉。咔嗒聲
表示固定到位。



將遙控器置放於機器正面，並讓按鈕朝下。

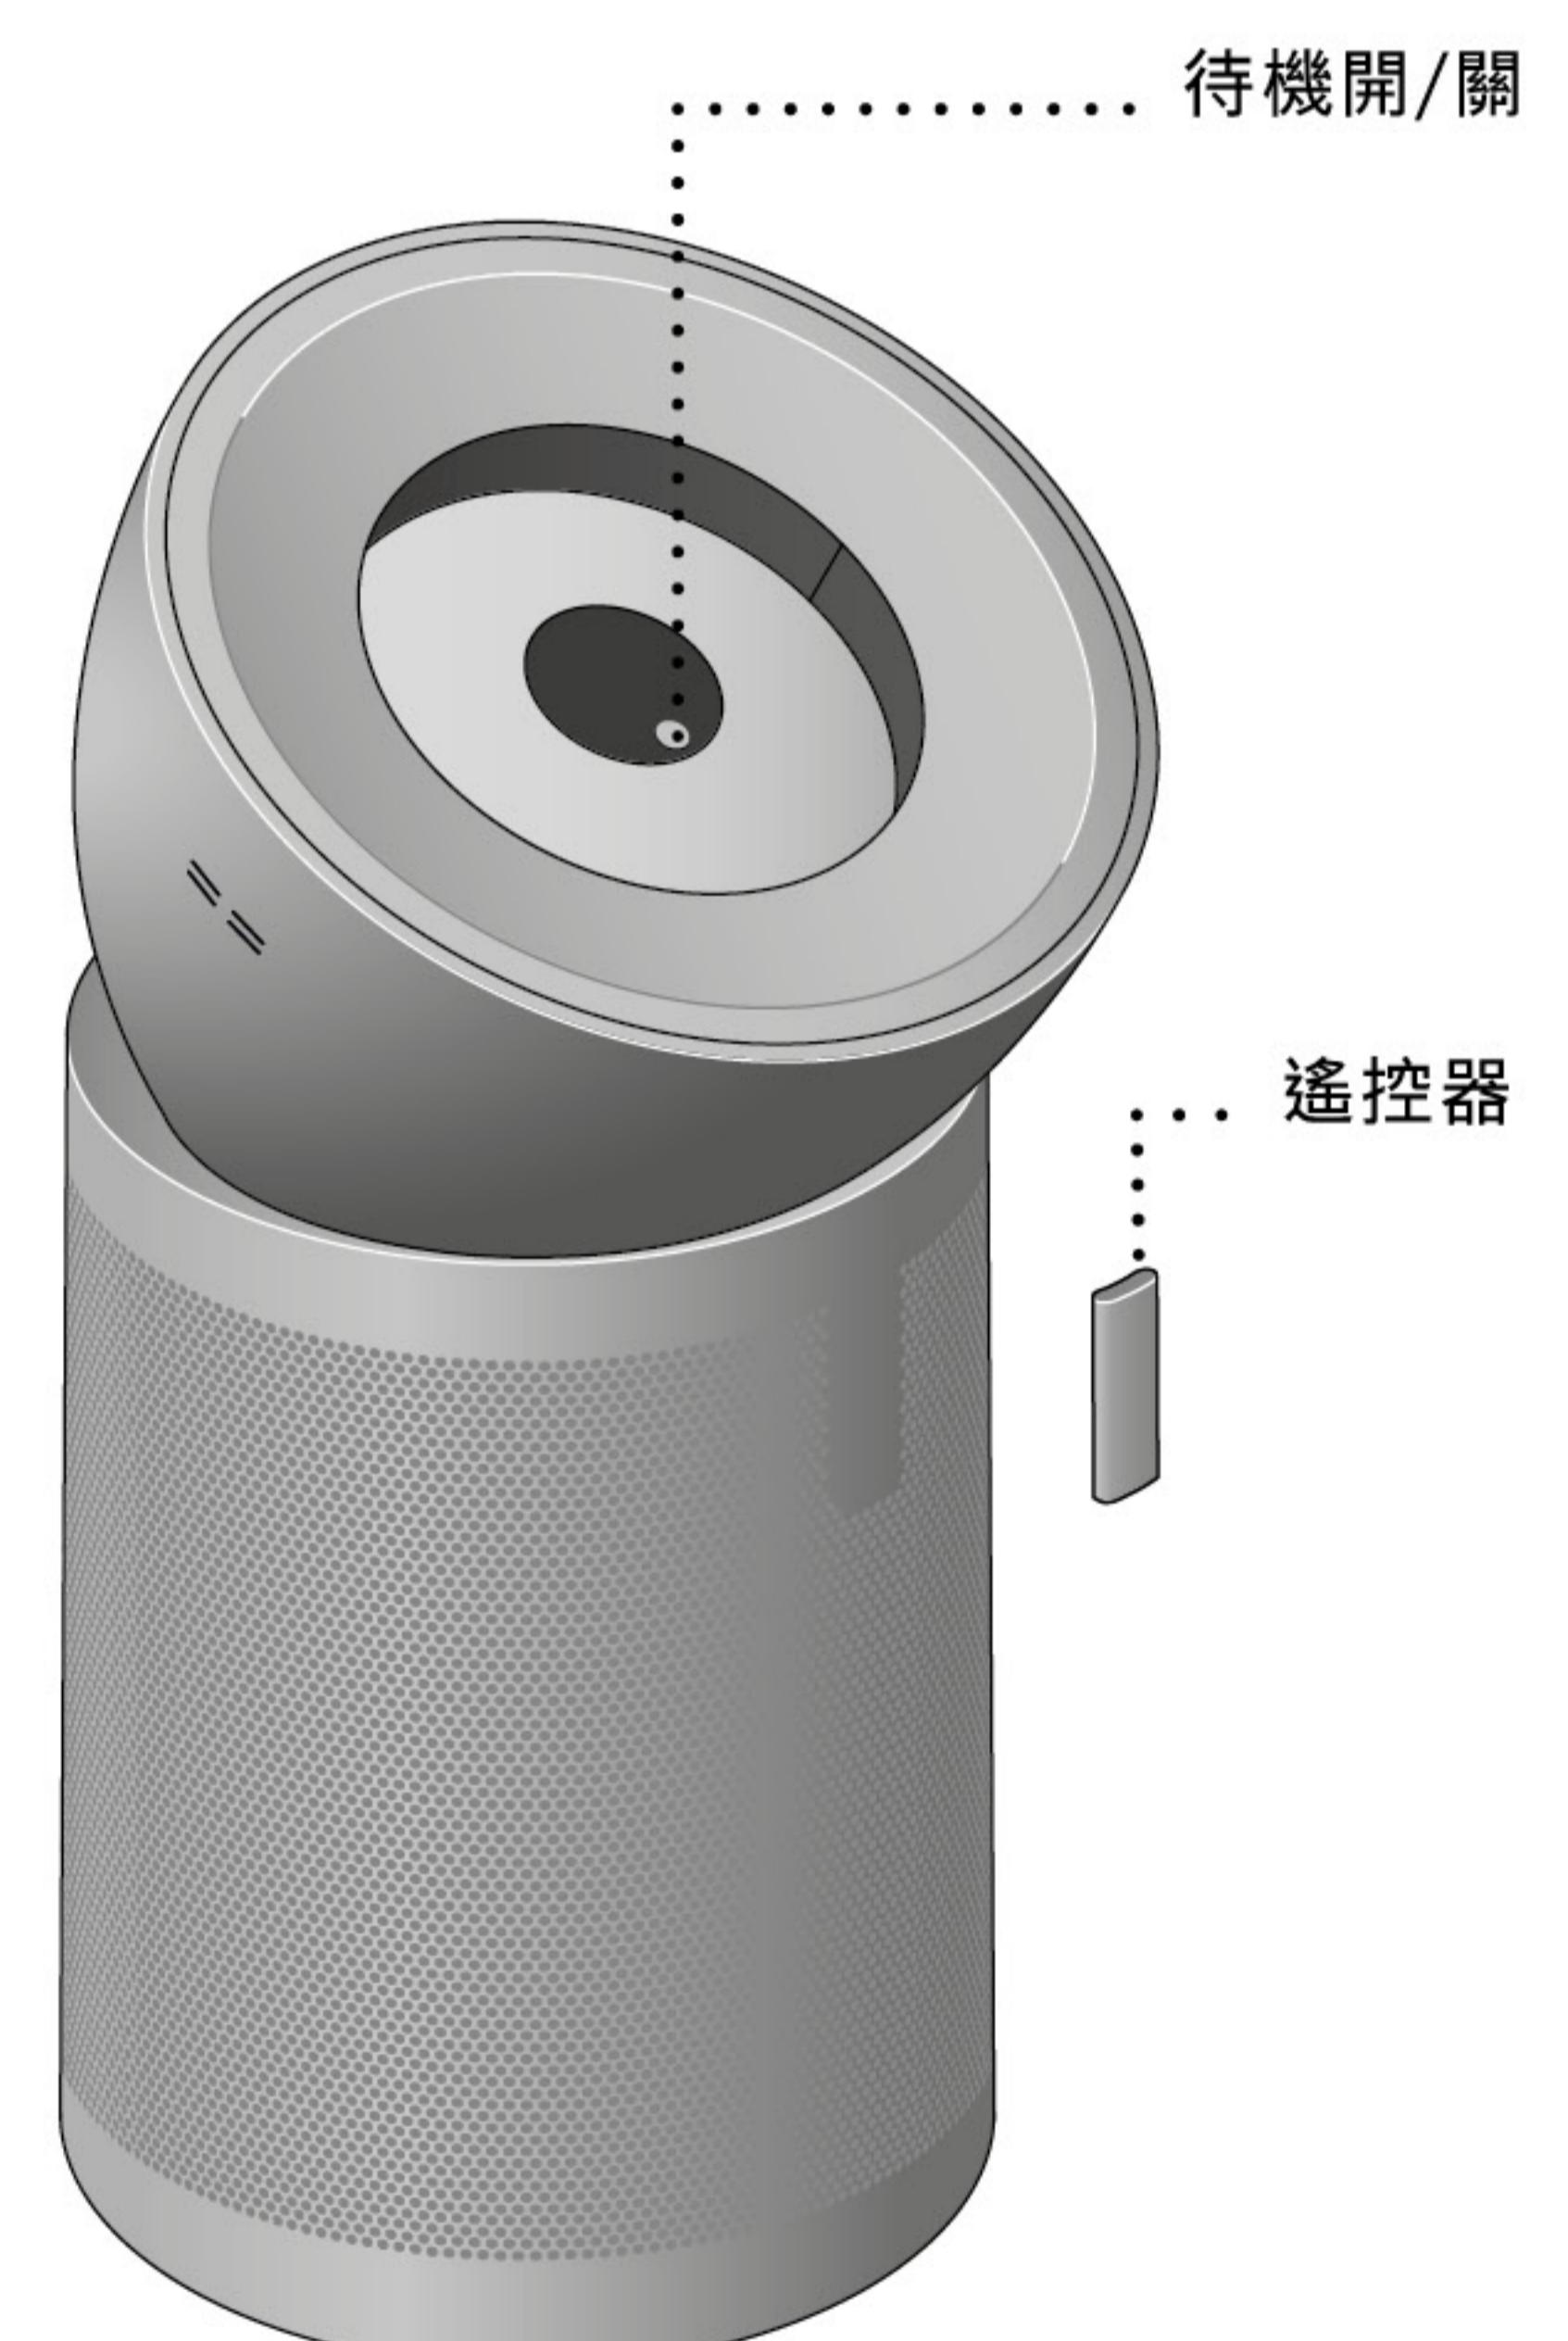

圖片顯示待機按鈕和遙控器的位置。

放置機器



空氣清淨機放在房間邊緣。藍色箭頭顯示錐形氣流倍增器方向，朝向沿牆壁的最遠點。

機器裝有滾輪，方便移動。

將機器置放在平坦地板上。

為了獲得最有效的淨化效果，請將機器放置在房間邊緣，距離牆壁至少 1 公尺，並將錐形氣流倍增器朝向沿牆壁的最遠點。

您也可以將機器放在房間的斜對角。

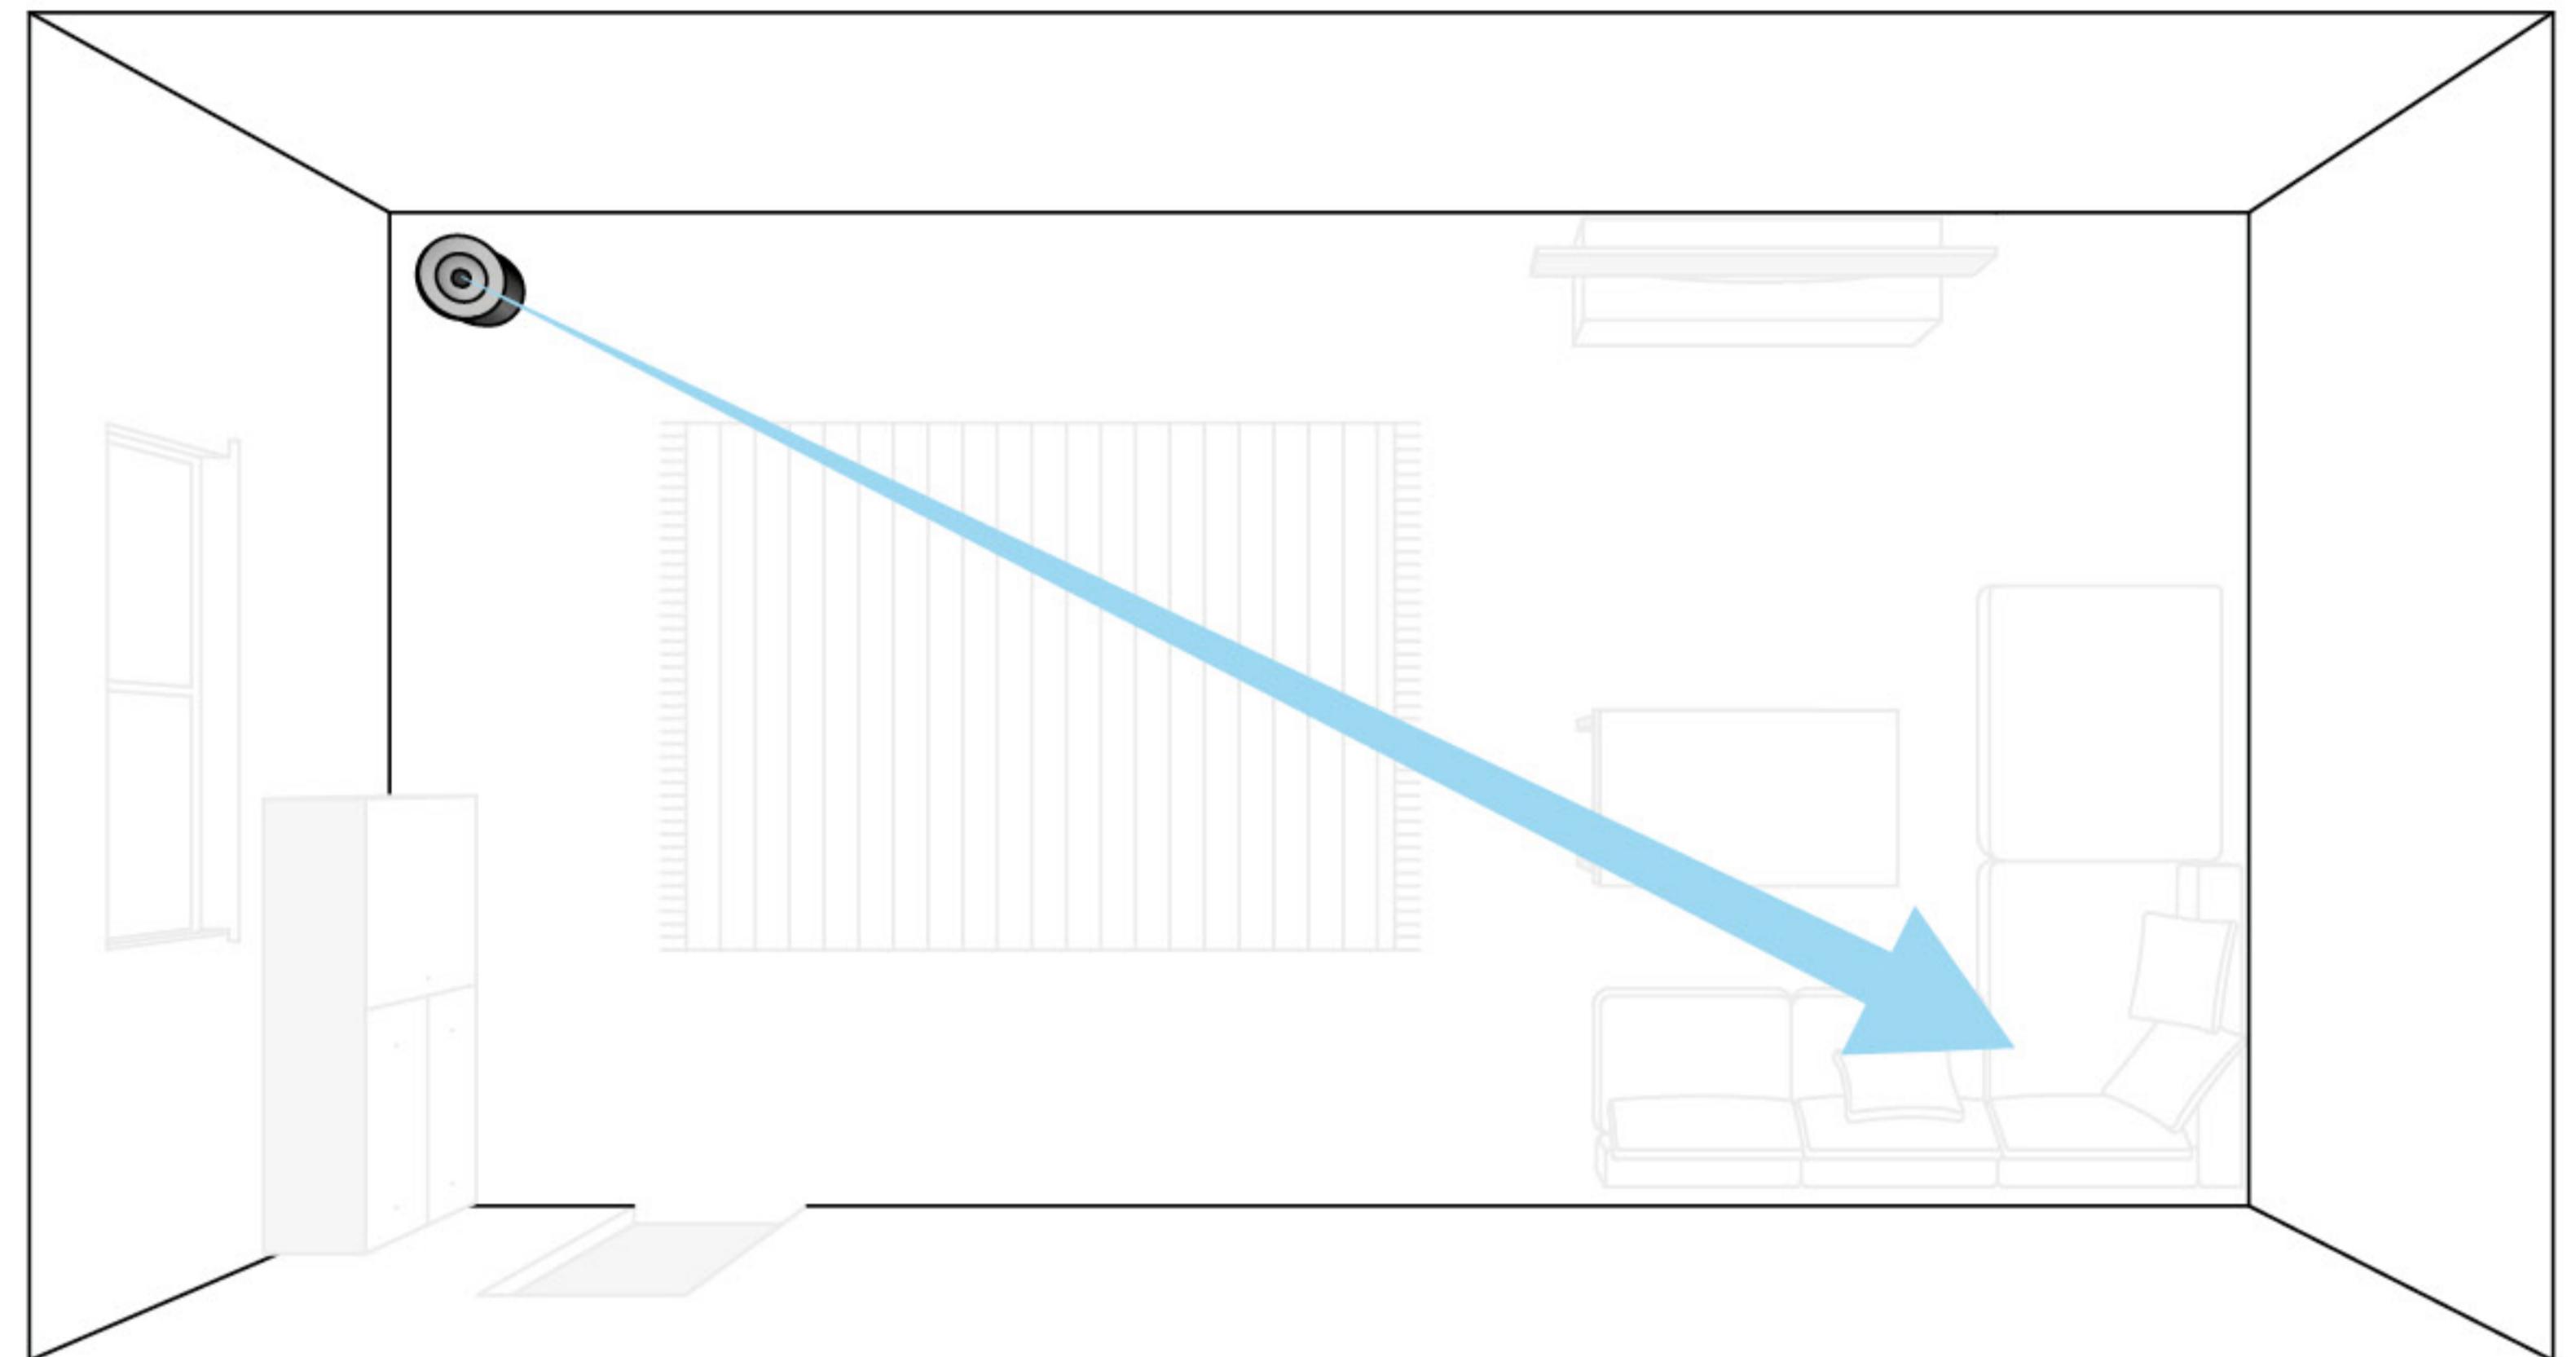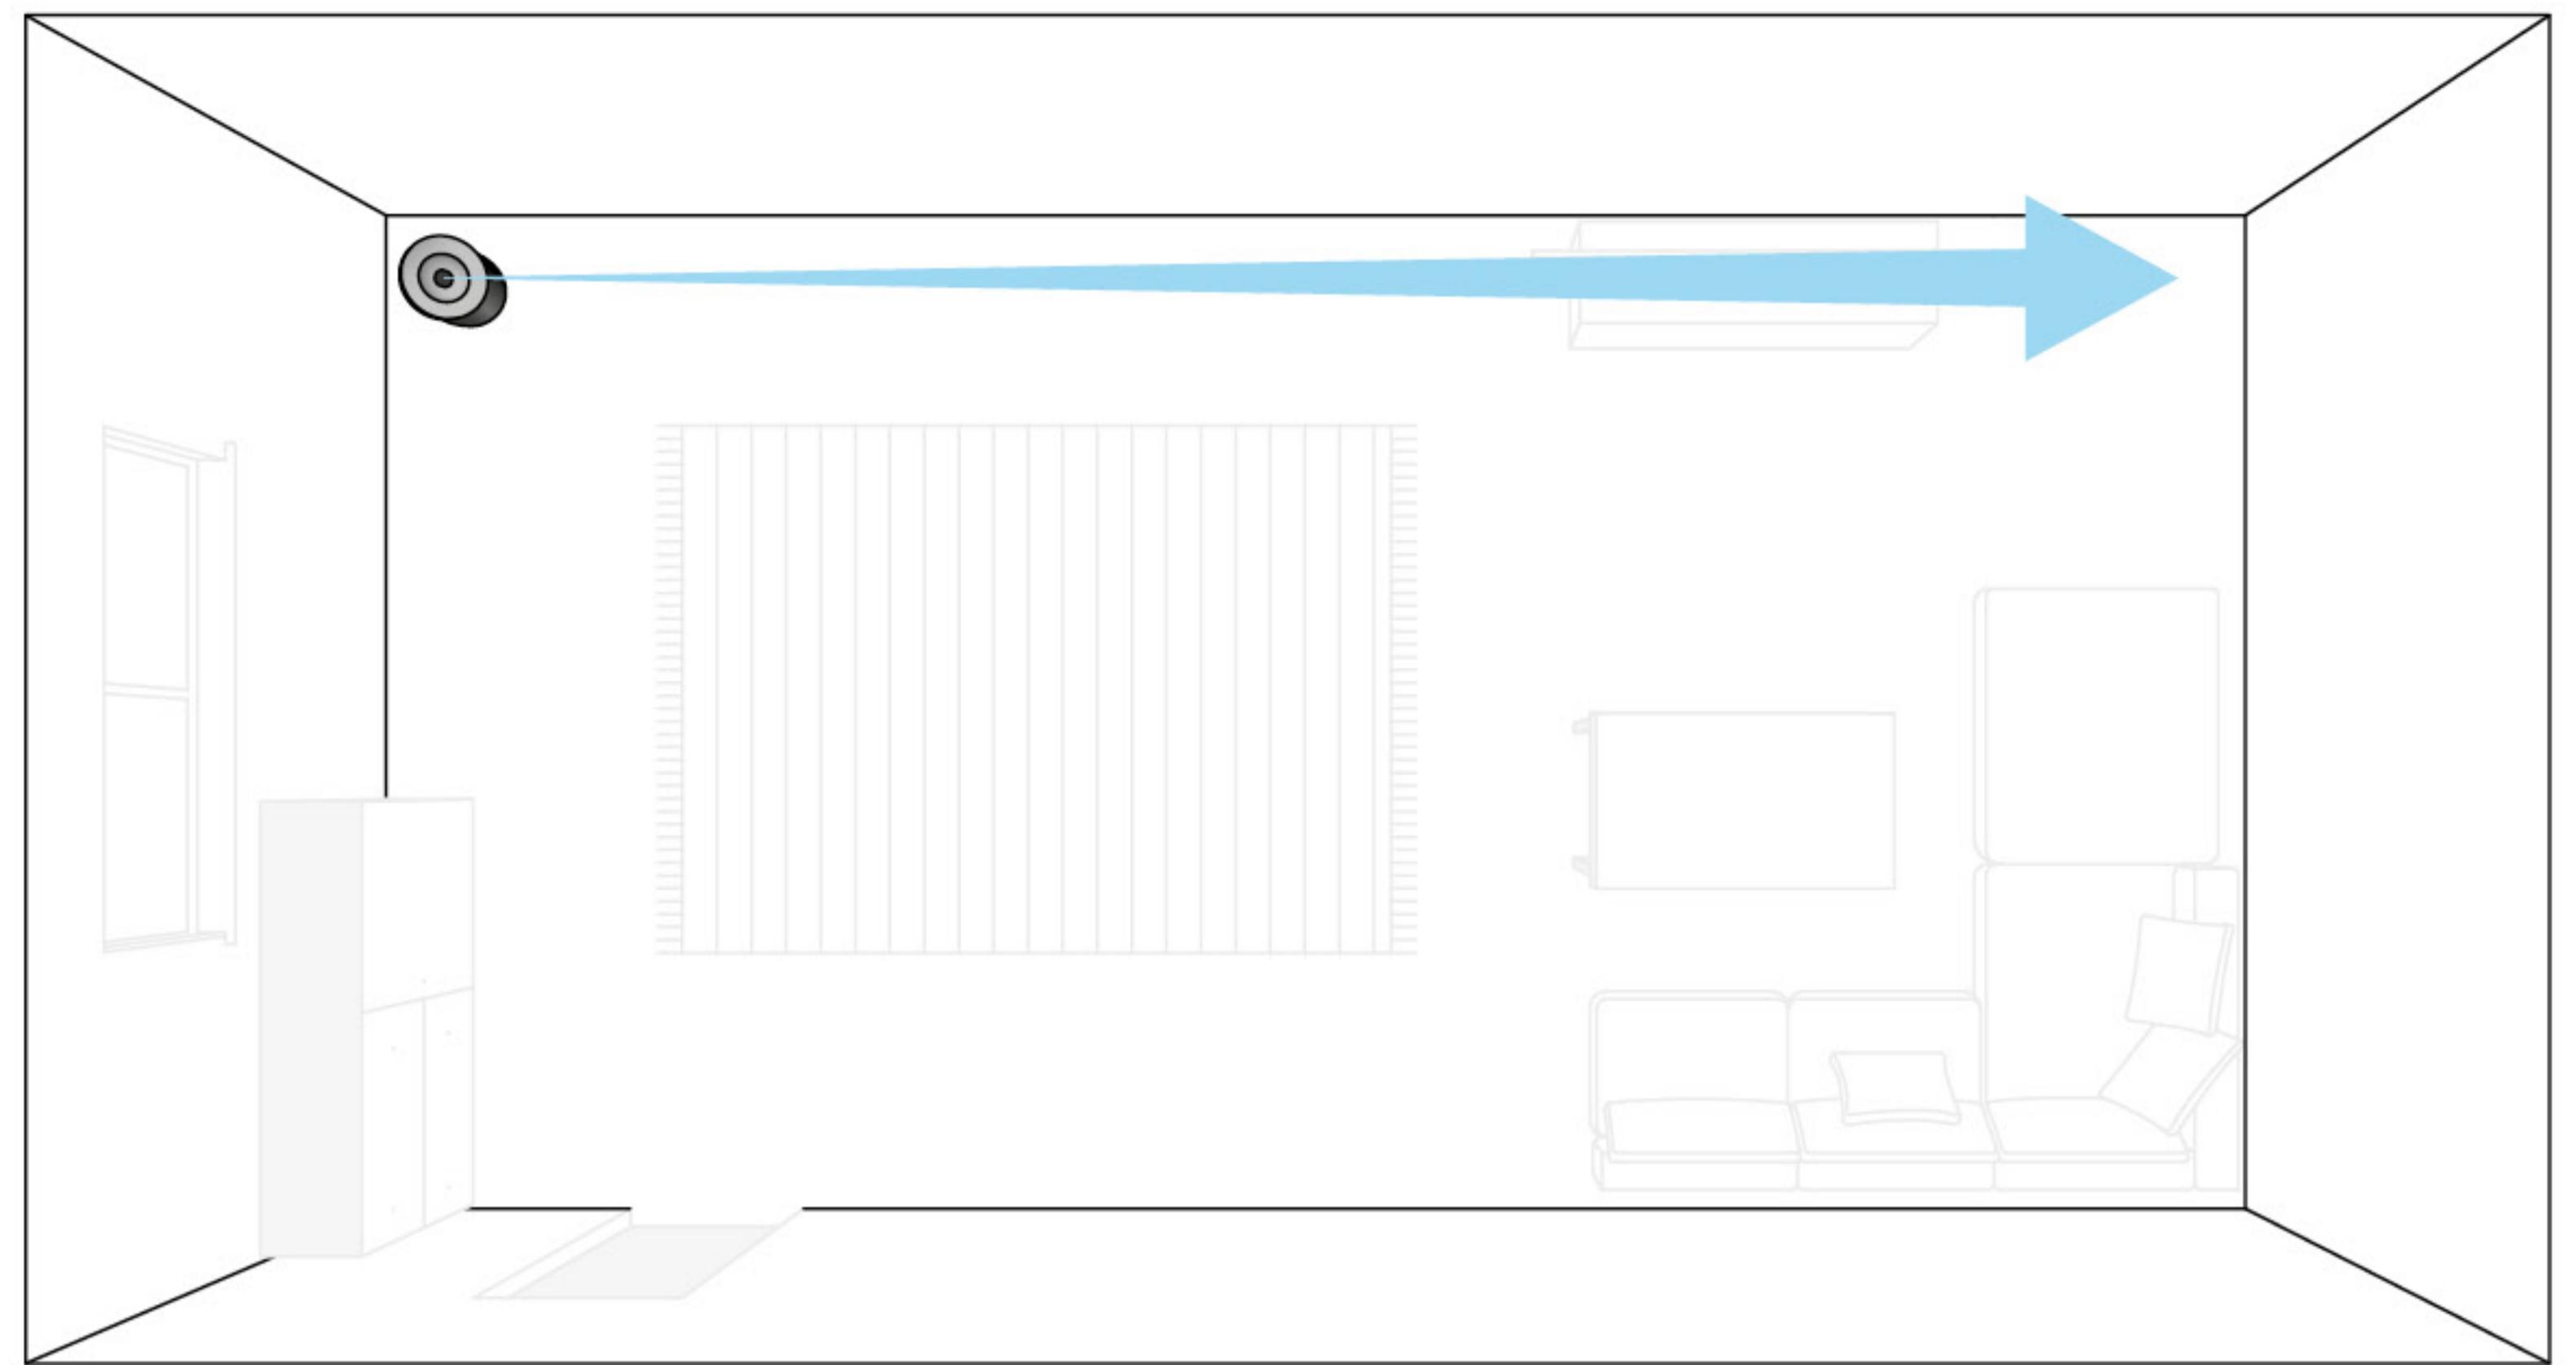

空氣清淨機放在房間邊緣。藍色箭頭顯示錐形氣流倍增器方向，朝向房間的斜對角。

連線到 MyDyson™ 應用程式

使用 MyDyson™ 應用程式完全掌控操作並取得逐步設定和支援、操控 Dyson 空氣清淨機的運作方式和時間、利用視覺更新監控空氣品質，以及自動保持最新軟體更新。

請從 App Store 或 Google Play 下載 MyDyson™ 應用程式。

開啟應用程式，並依照螢幕指示建立新帳號。



Apple 字樣與標誌均為 Apple Inc.在美國和其他國家註冊的商標。
App Store 是 Apple Inc.在美國和其他國家註冊的服務商標。
Google Play 字樣與標誌均為 Google Inc.的商標。



Android 機器人是由 Google 建立和共用的作品重製或修改而成，並遵循《創用 CC 3.0 姓名標示授權》中的條款使用。



連上智慧家庭系統

使用 Amazon Alexa

要求 Alexa 啟用 Dyson 技能 – 有助於控制空氣清淨機。設定機器如何與家中其他裝置一起運作的自動排程。



使用 Google 助理

透過 Google 操控所有連線的空氣清淨機，並且設定機器如何與家中其他裝置一起運作的自動排程。只要說「嘿 Google」即可開始。



使用 Siri

將 Dyson 機器連接到 Siri 捷徑，即可在 Apple 裝置上用語音控制。



電源開關

按下 Dyson 空氣清淨機或遙控器上的待機開/關按鈕可啟動/停止機器。將繼續監控空氣品質。



待機按鈕在
遙控器的
左上方。

持續監控

持續監控預設為關閉。需啟動才能檢視歷史 AQ 數據。


啟用持續監控後，Dyson 空氣清淨機將收集空氣品質和溫度資訊，這些資訊會顯示於 LCD 螢幕上和 MyDyson™ 應用程式內。

持續監控開/關

系統會提示您在 MyDyson™ 應用程式上啟動持續監控。若要使用遙控器開啟或關閉，請按住自動模式按鈕五秒。LCD 螢幕將顯示持續監控狀態。

Wi-Fi 連線

Wi-Fi 預設為開啟。若要開啟或關閉 Wi-Fi，請按住機器上的待機開/關按鈕五秒。

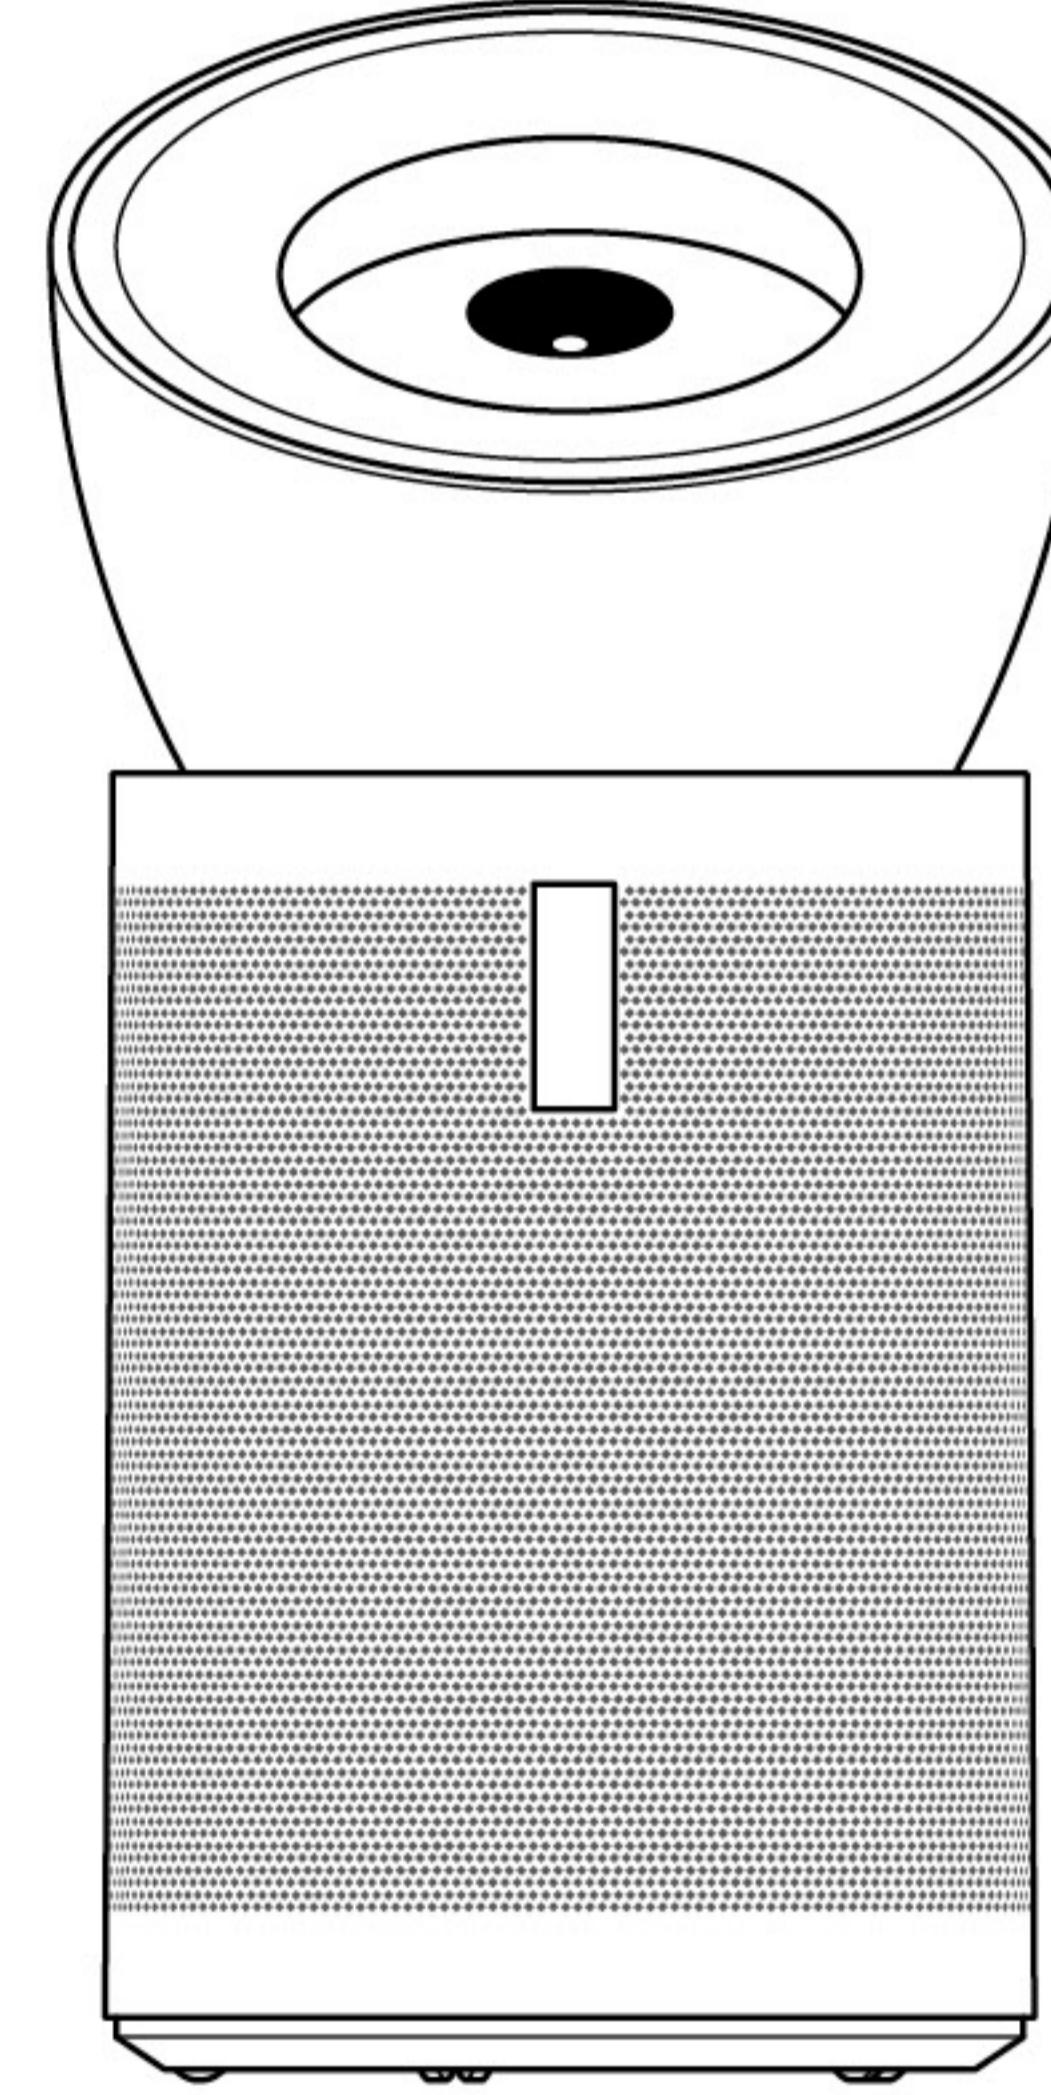

資訊選單

按下此按鈕以瀏覽 Dyson 空氣清淨機監控的資訊。

空氣品質、溫度、濕度和濾網等級相關的資訊會顯示於 LCD 螢幕上。

當某種污染物造成空氣品質下降時，該污染物的符號將顯示在 LCD 融幕上。



遙控器右方醒目
顯示資訊按鈕。

室內空氣品質

空氣品質圖表顯示最近 12 秒內的數據。



懸浮微粒 (PM10)

較大的微粒約 PM 10，懸浮在我們呼吸的空氣中。包括灰塵、霉菌和花粉。



二氧化氮和其他氧化氣體

透過烹飪燃燒釋放到空氣中和車輛廢氣排放等可能有害的氣體。



室內濕度

空氣中的水蒸氣量，以百分比表示。

73%



甲醛 (HCHO)

一種常見的室內污染物，可能從傢俱、地板和膠水中釋放出來，釋放期長達數年。

二氧化碳 (CO₂)

如果通風不足，CO₂可能會在室內積聚，影響認知功能。

900 ppm

懸浮微粒 (PM2.5)

大至 PM 2.5 的微粒，懸浮在我們呼吸的空氣中。包括煙霧、細菌和過敏原。



揮發性有機化合物

揮發性有機化合物是可能會在一些清潔產品、油漆及家具中釋出的有害氣味。




室內溫度

監控室內環境溫度。

15°C

濾網

剩餘濾網壽命會顯示在 LCD 螢幕上，需要更換濾網時會提醒您。

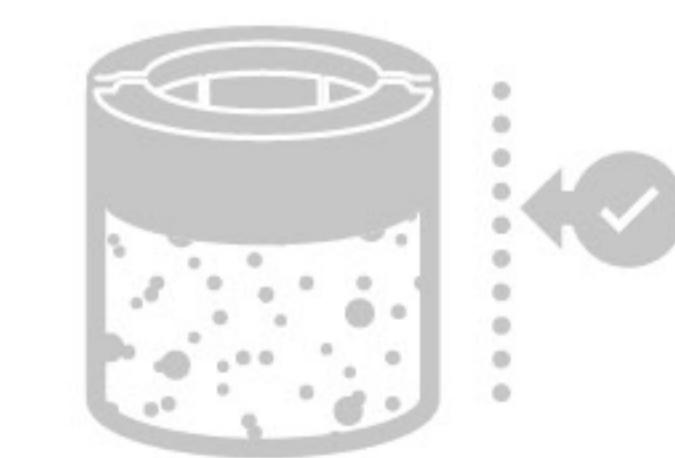

Wi-Fi

Wi-Fi 網路連線的目前狀態。



自動淨化

將空氣清淨機設定成自動模式，內建感應器即會根據空氣品質智慧調整機器的設定。

空氣品質：當達到目標空氣品質時，您的機器將會暫停，當空氣品質等級下降時，您的機器將再次啟動。

氣流速度：氣流速度將升到最強，直至達到目標空氣品質。


遙控器左方醒目顯示自動模式按鈕。



設定氣流速度和方向

使用遙控器或 MyDyson™ 應用程式，提升或降低氣流速度，並將氣流方向從 0° 改變為 50°。

反覆按下氣流方向按鈕直到啟動微風模式，或使用 MyDyson™ 應用程式選擇微風模式。

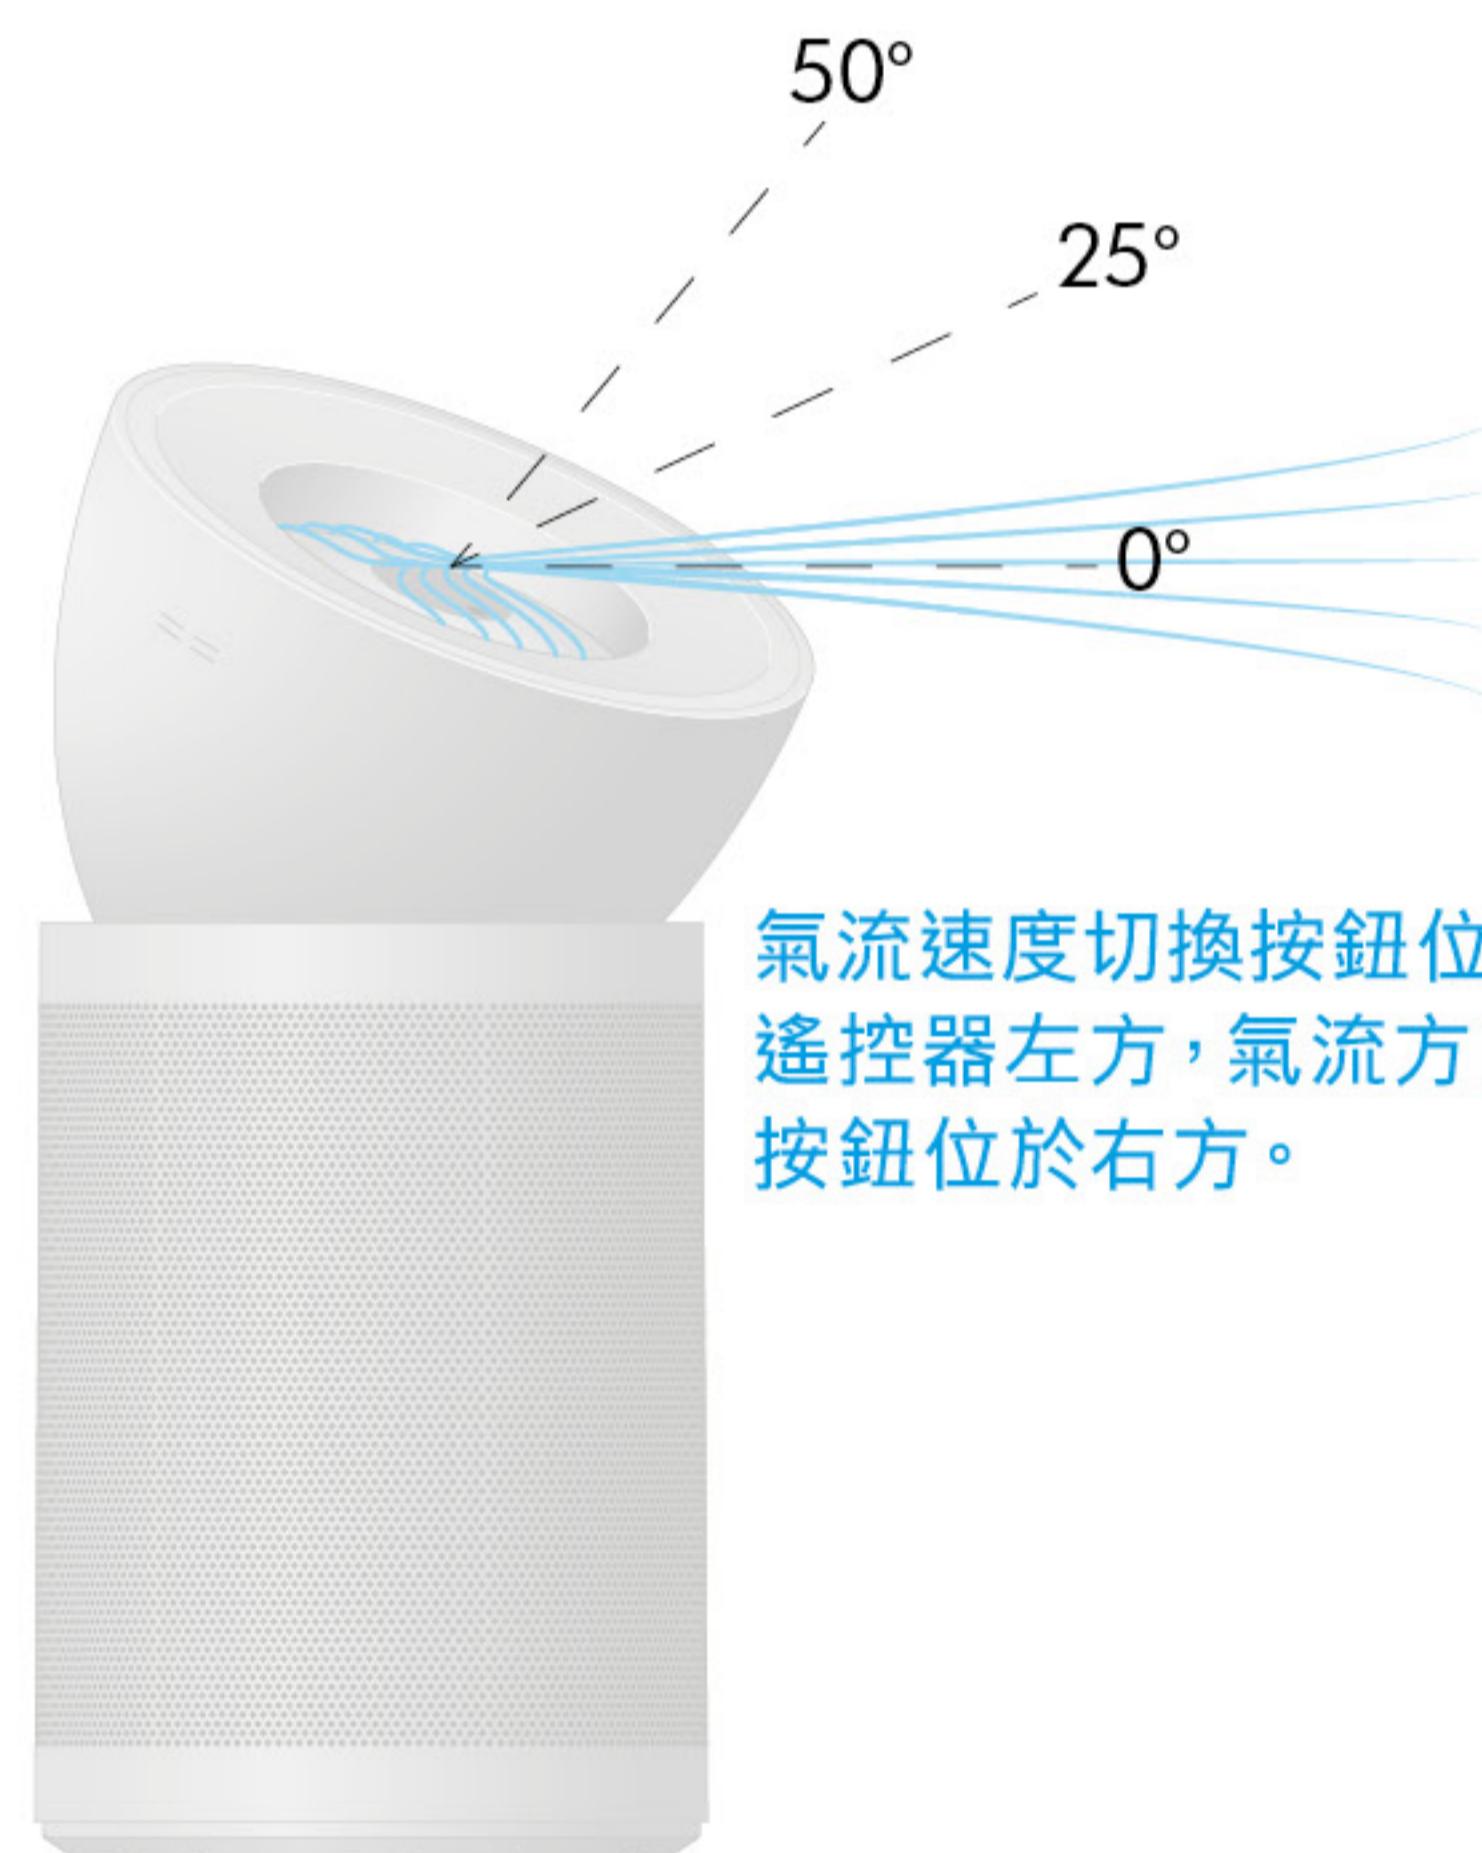

氣流速度切換按鈕位於遙控器左方，氣流方向按鈕位於右方。



夜間模式和睡眠計時器

在夜間模式，Dyson 空氣清淨機會持續安靜地淨化空氣，降低氣流速度，LCD 螢幕也會變暗。

按下夜間模式和睡眠計時器按鈕以選擇計時器選項。

夜間模式按鈕位於遙控器右下方，睡眠計時器按鈕位於左下方。




更換 HEPA 濾網

當濾網壽命即將結束時，MyDyson™ 應用程式和 LCD 螢幕會提醒您。
在 www.dyson.tw 可購買替換濾網。

移除錐形氣流倍增器

滑動錐形氣流倍增器背面的釋放按鈕解鎖。將錐形氣流倍增器從機器卸除。


將外蓋從機器底座卸除。

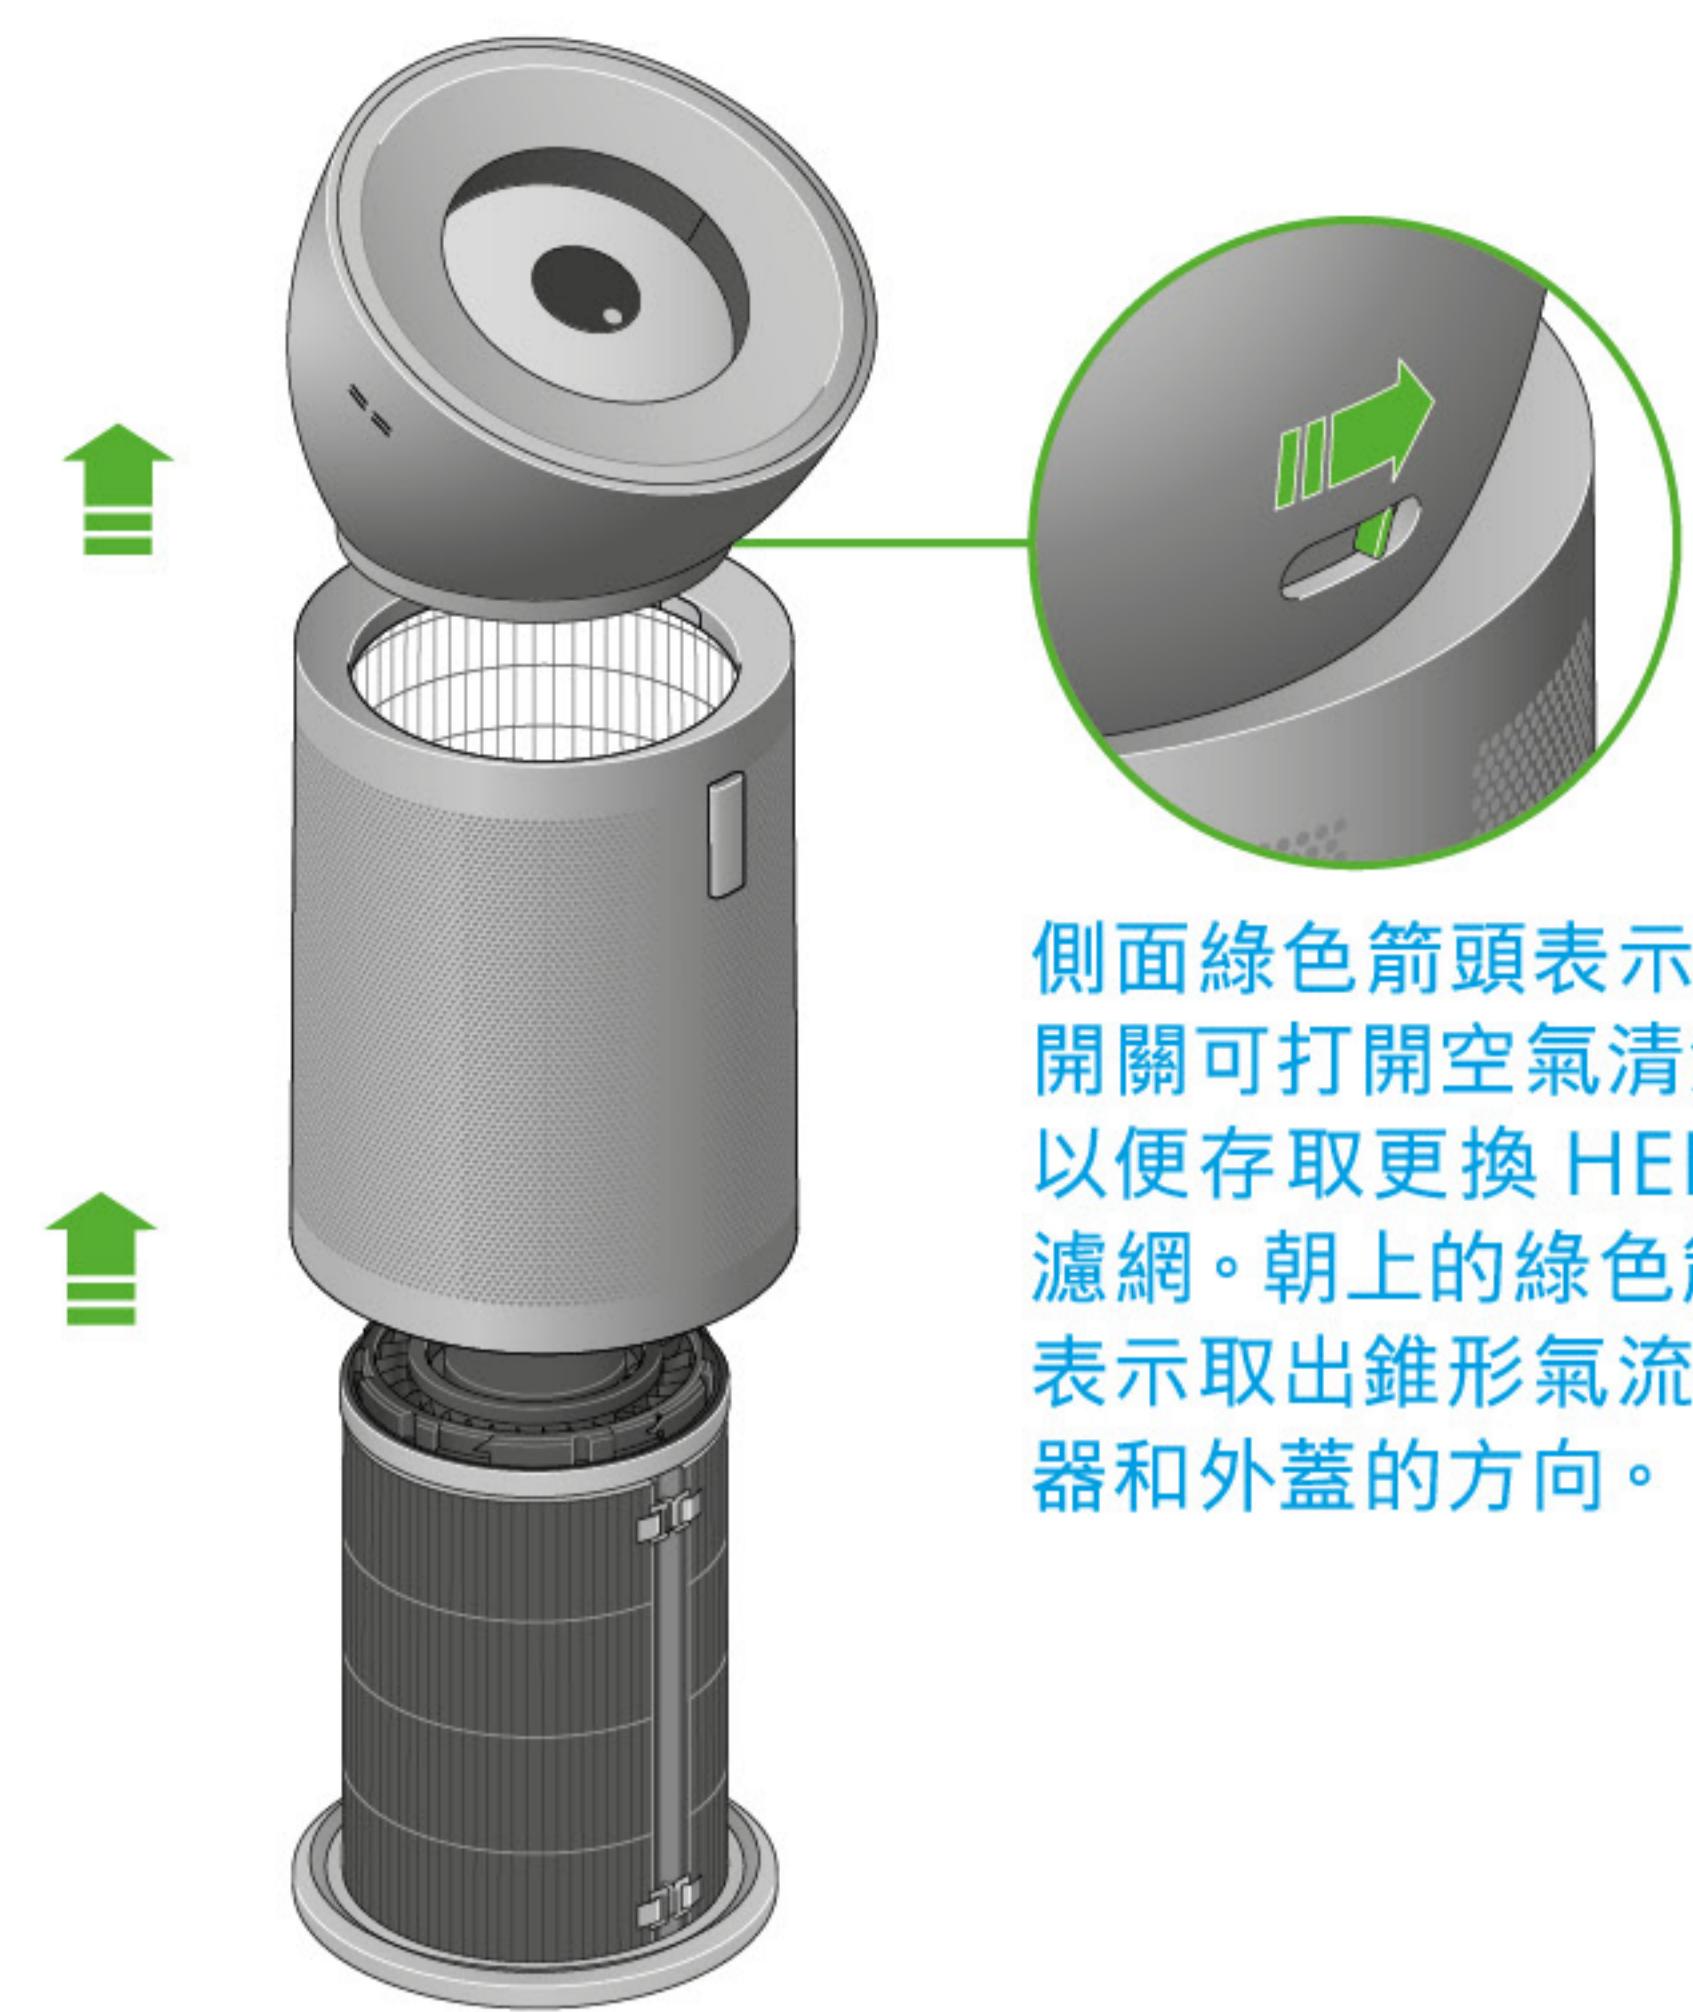

取出濾網

HEPA 濾網位於外蓋中。按下位於內緣的濾網釋放按鈕，將外蓋從濾網卸除。

丟棄濾網。

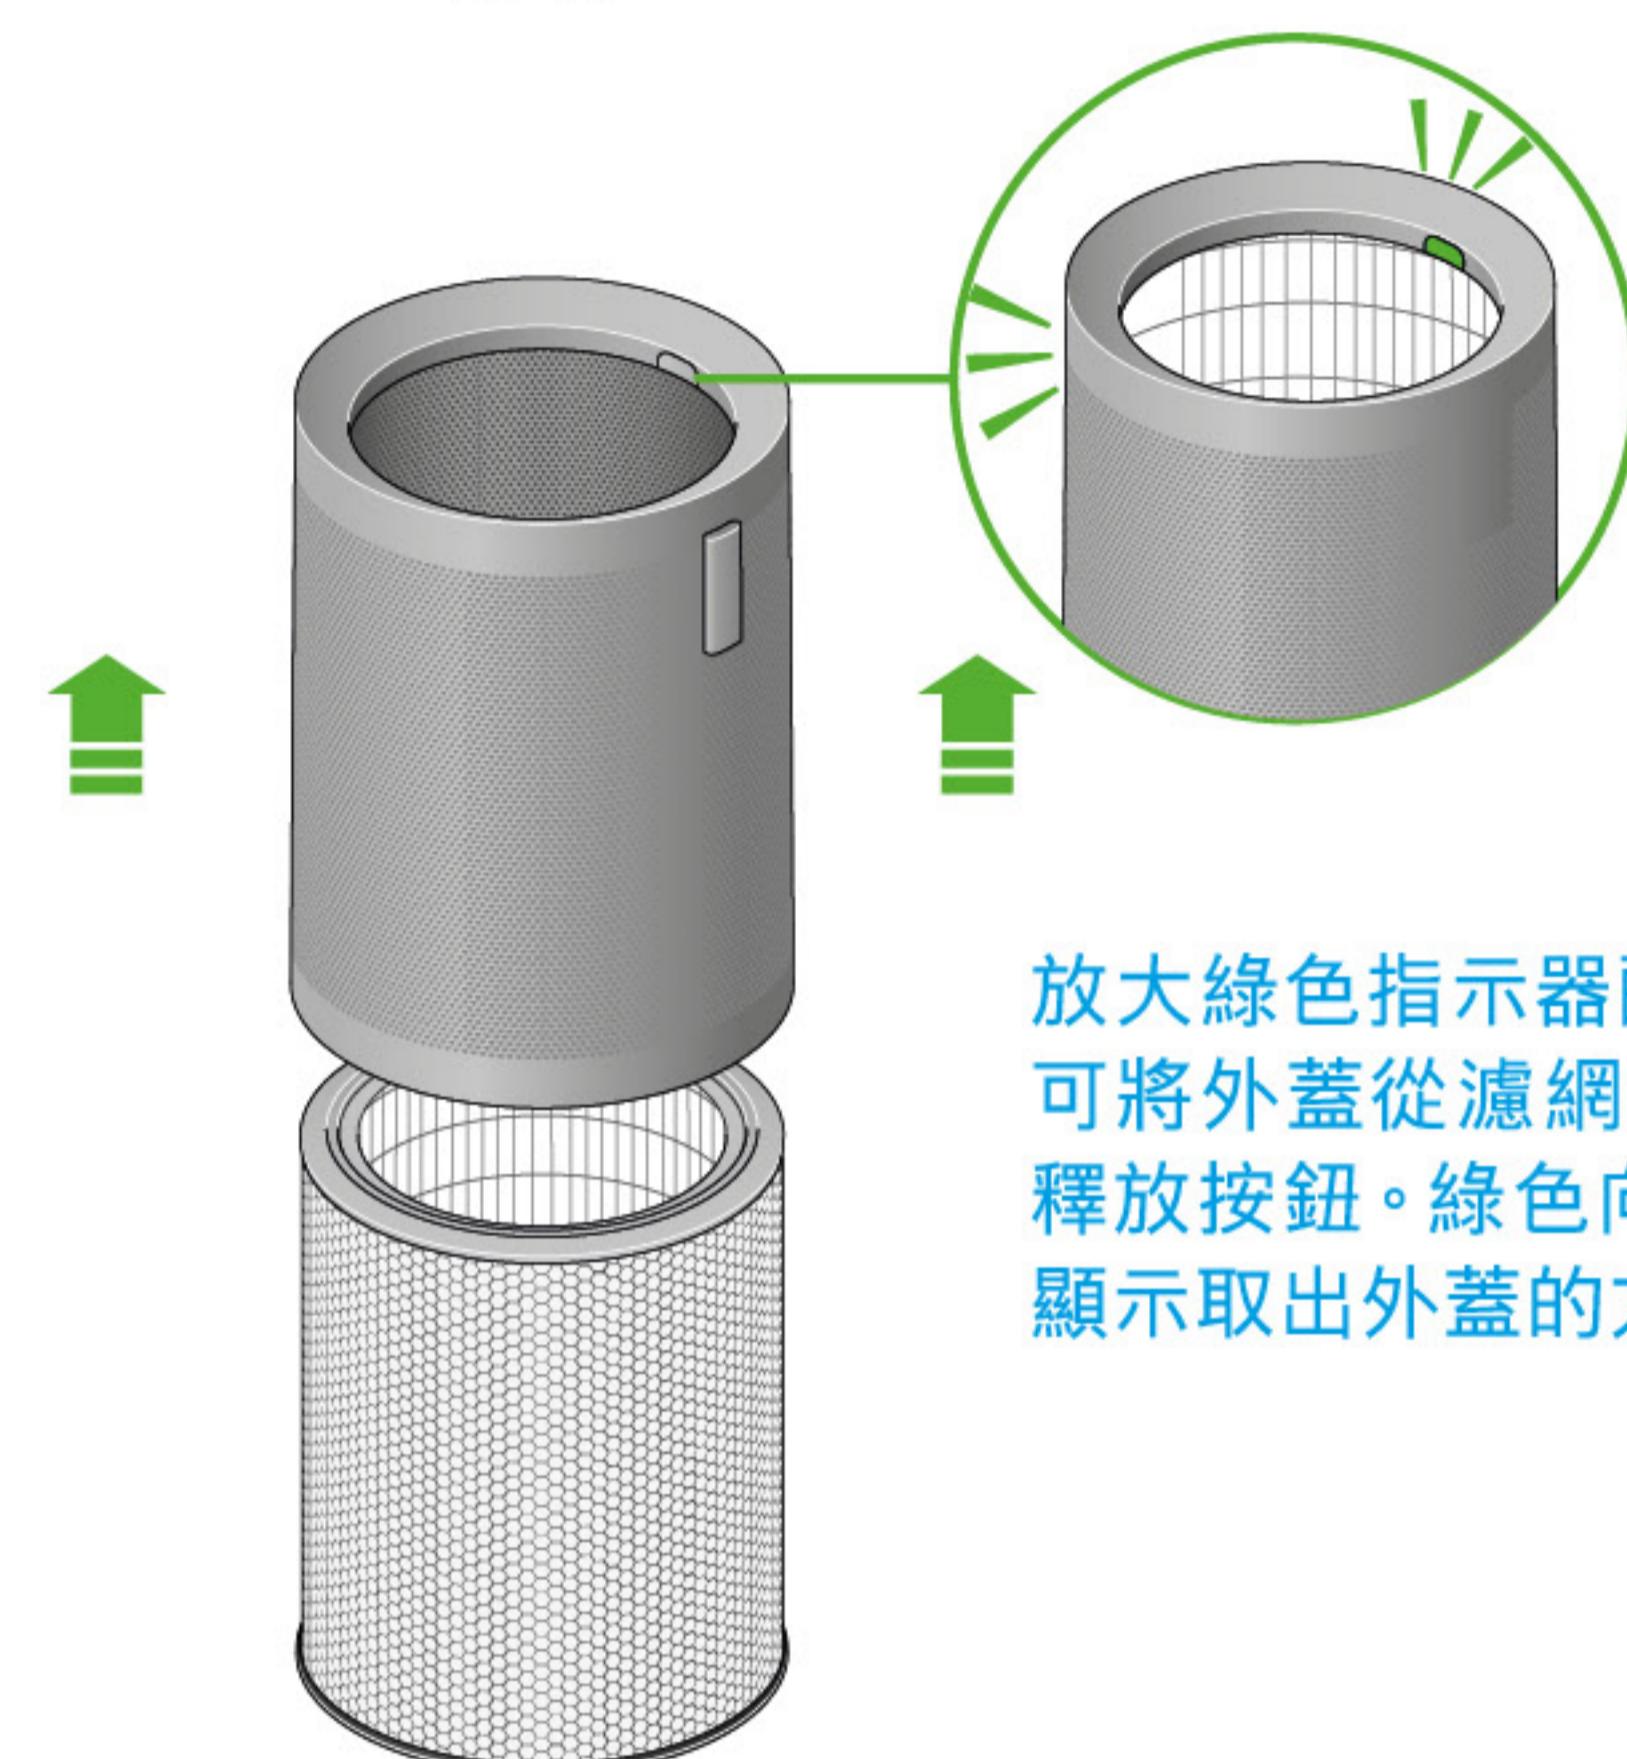


安裝新濾網

從包裝中取出替換濾網。將濾網放在機器底座上。

將外蓋放在濾網上，向下按壓直到卡入正確位置。

將錐形氣流倍增器放在機器上，旋轉直到卡入正確位置。

插上插頭並打開電源，重設濾網壽命。

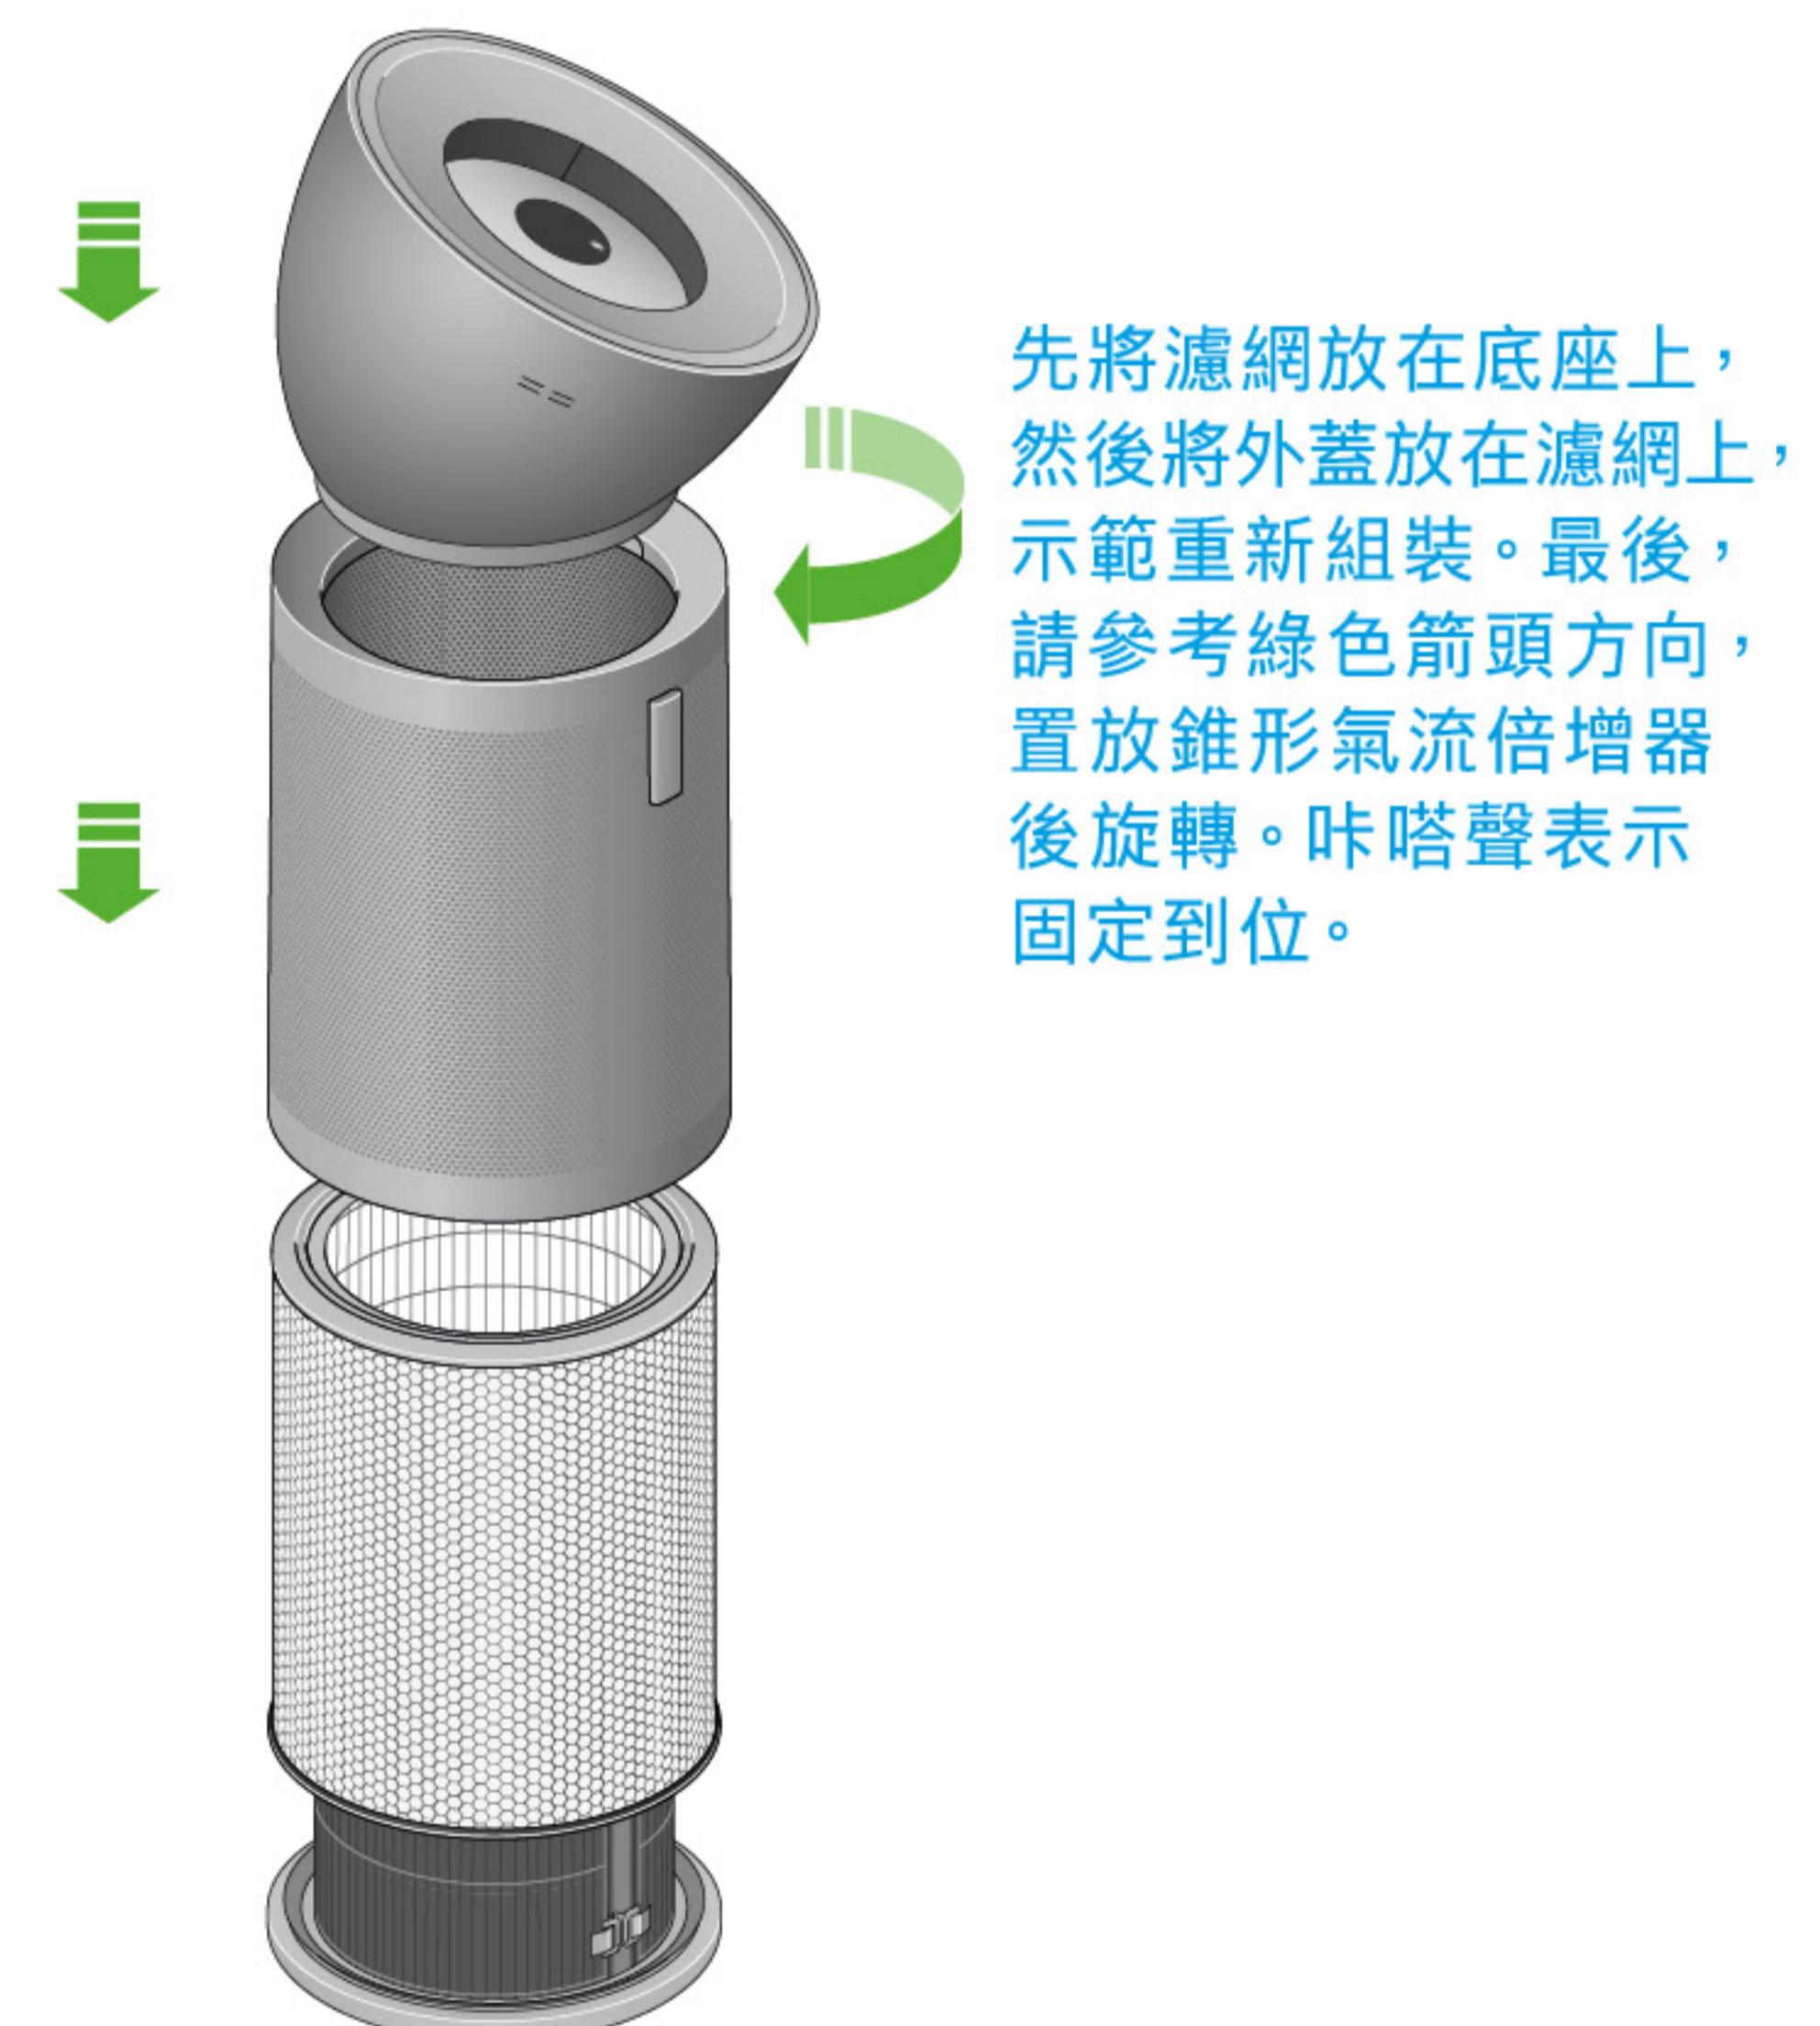

重設 HEPA 濾網壽命

更換濾網後，請務必重設濾網壽命。

按住遙控器上的夜間模式按鈕。

機器上的 LCD 螢幕將從五開始倒數計時，直到螢幕上出現勾號。

濾網壽命已重設，機器準備就緒可供使用。



按下遙控器右下角的夜間模式按鈕 5 秒。


更換活性碳濾網

當濾網壽命即將結束時，MyDyson™ 應用程式和 LCD 螢幕會提醒您。
在 www.dyson.tw 可購買更換濾網。

移除錐形氣流倍增器

滑動錐形氣流倍增器背面的釋放按鈕解鎖。將錐形氣流倍增器從機器卸除。

將外蓋從機器底座卸除。

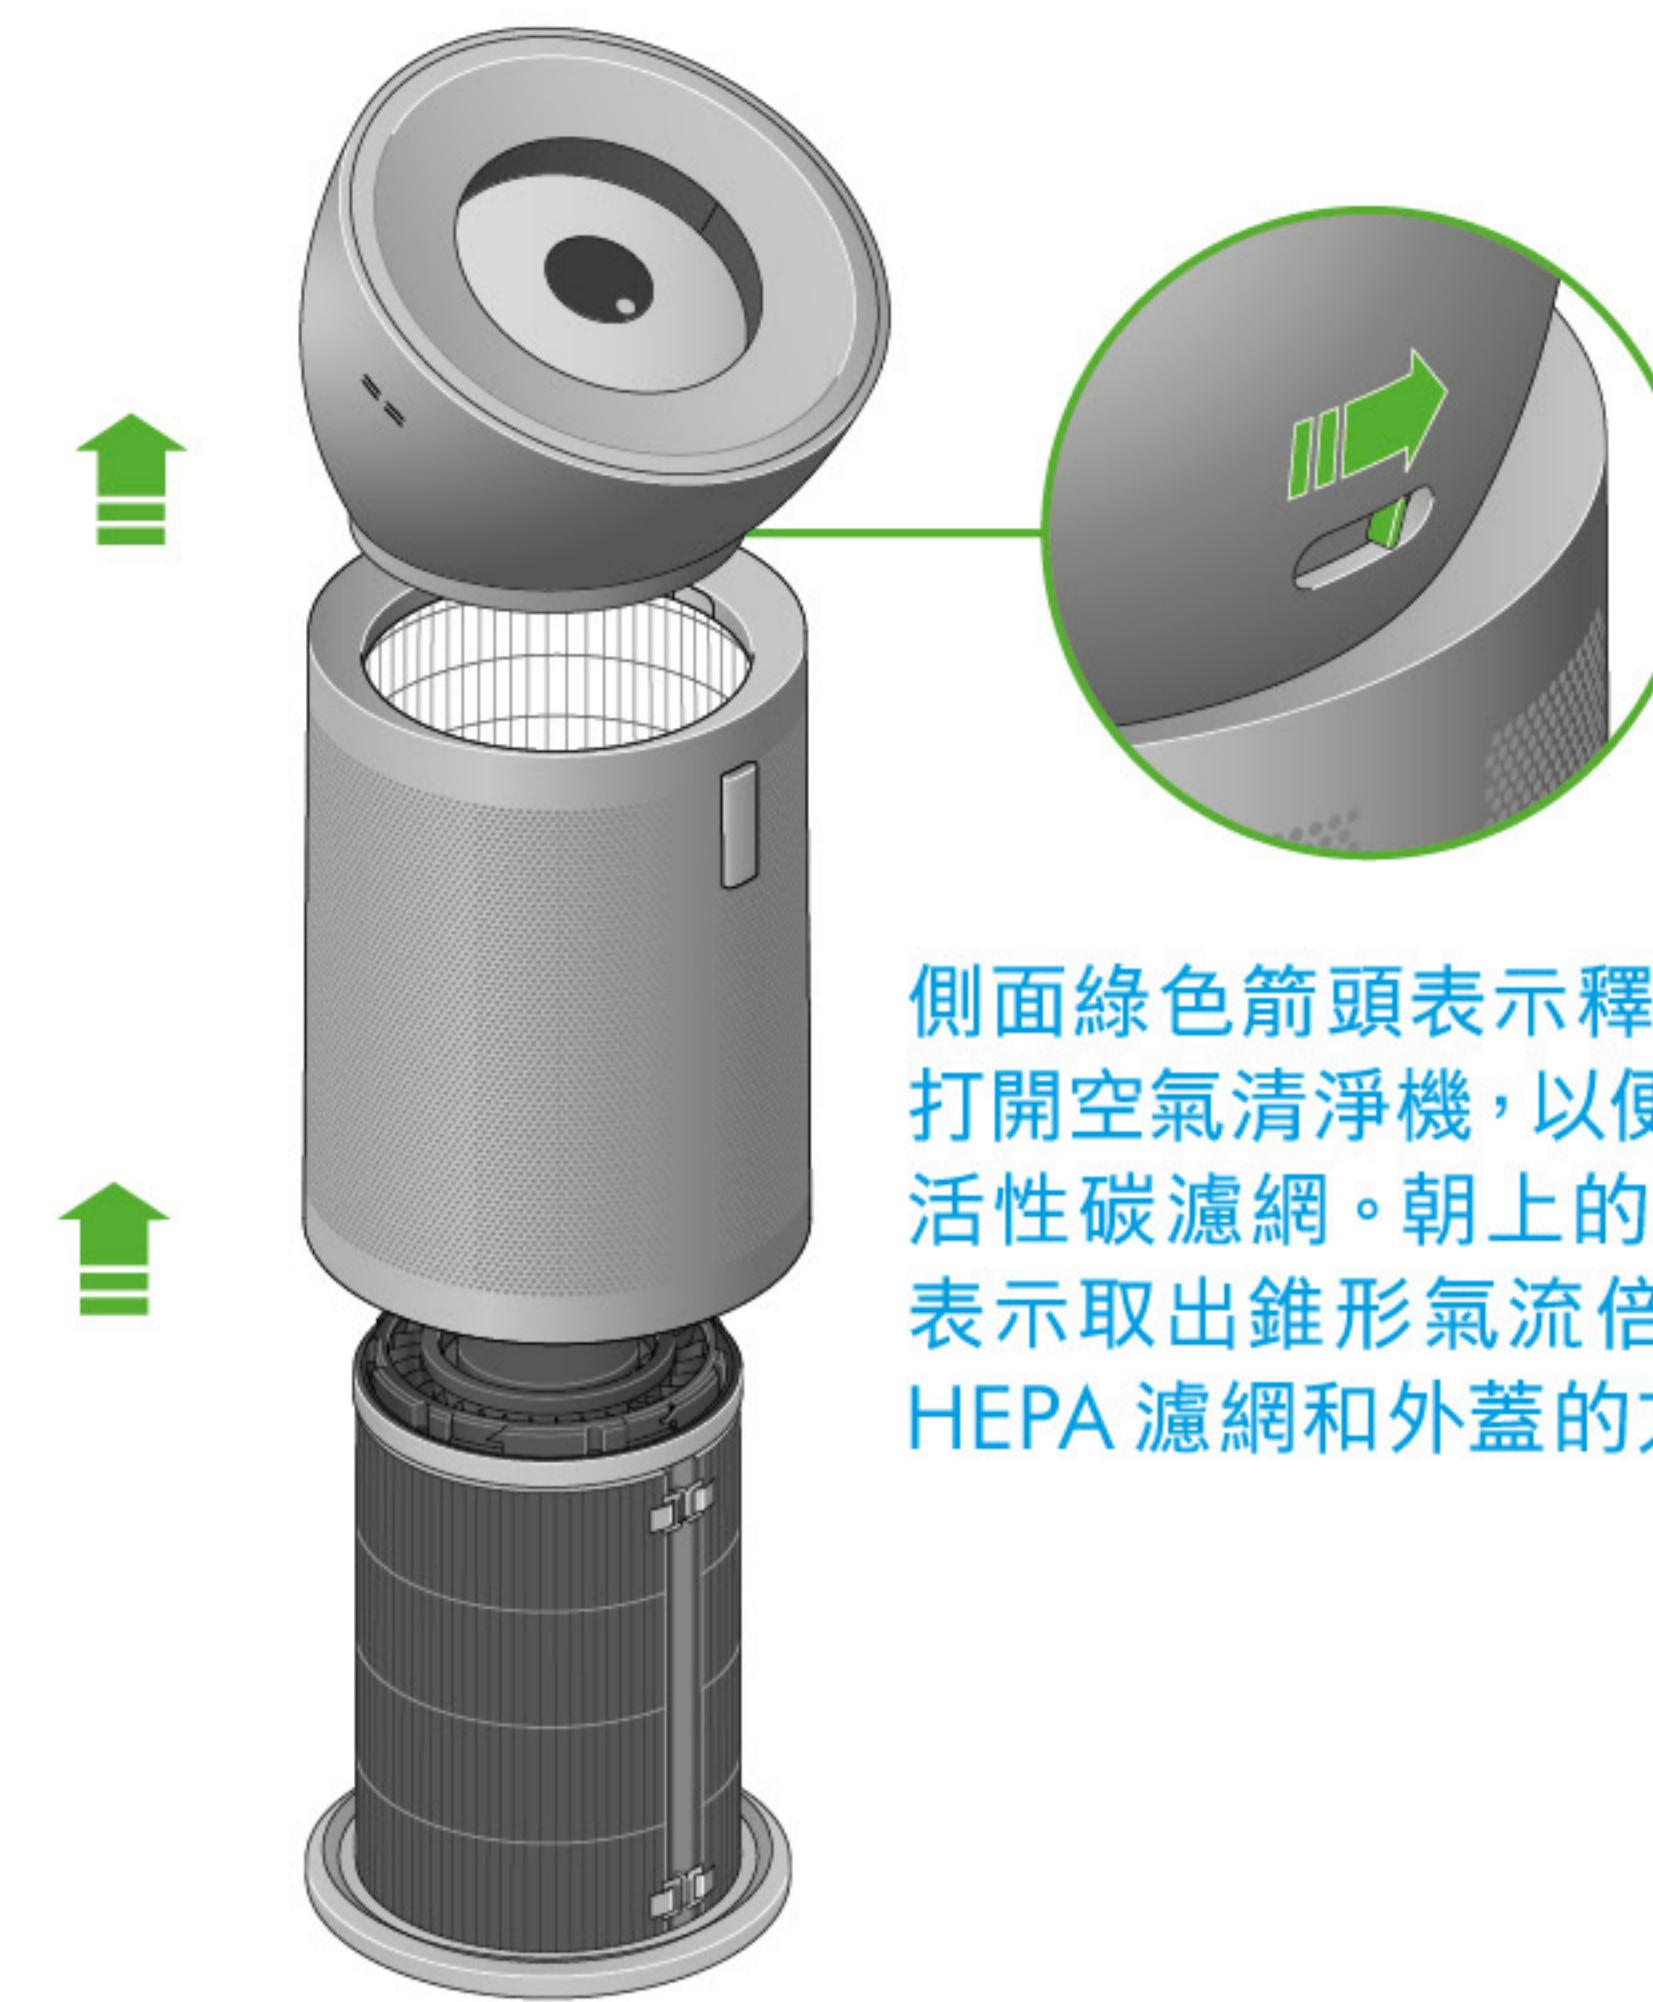


側面綠色箭頭表示釋放開關可打開空氣清淨機，以便存取更換活性碳濾網。朝上的綠色箭頭表示取出錐形氣流倍增器、HEPA 濾網和外蓋的方向。

取出濾網

活性碳濾網包圍著機器的中央主體。將四個卡扣都朝自身方向拉，卸除濾網。

丟棄濾網。

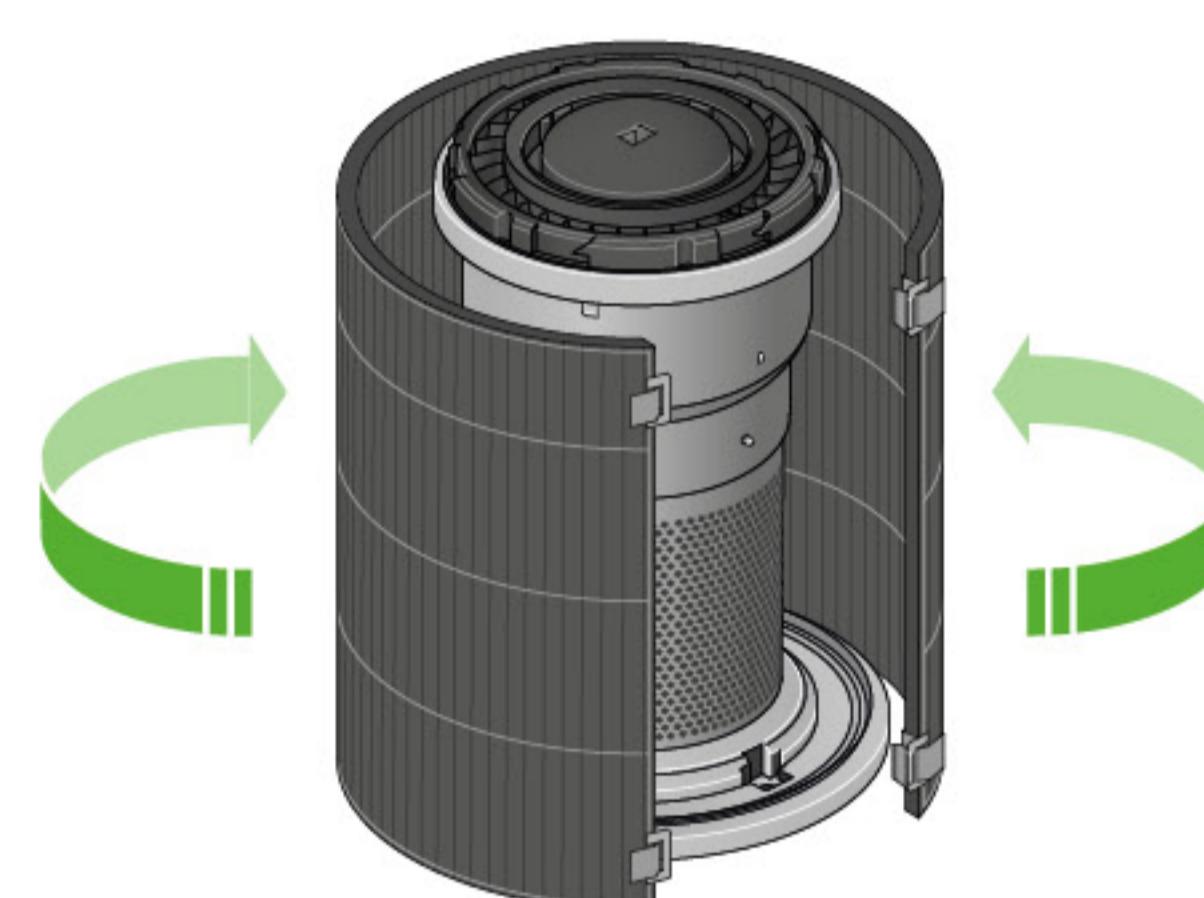

使用者應將四個卡扣都朝自身方向拉，從空氣清淨機主體卸除濾網。綠色箭頭表示從空氣清淨機取出濾網的方向。

安裝新濾網

從包裝中取出替換濾網。

將濾網包覆機器底座，將卡扣卡入正確位置，按壓每個卡扣以固定濾網。

將外蓋和 HEPA 濾網放回機器底座上。


將錐形氣流倍增器放在機器上，旋轉直到卡入正確位置。

插上插頭並打開電源，重設濾網壽命。

將錐形氣流倍增器放到機器上後旋轉。咔嗒聲表示固定到位。

將活性碳濾網包覆機器中央主體周圍，如綠色箭頭指示。用卡扣固定到位。

將外蓋和 HEPA 濾網放回機器底座上。

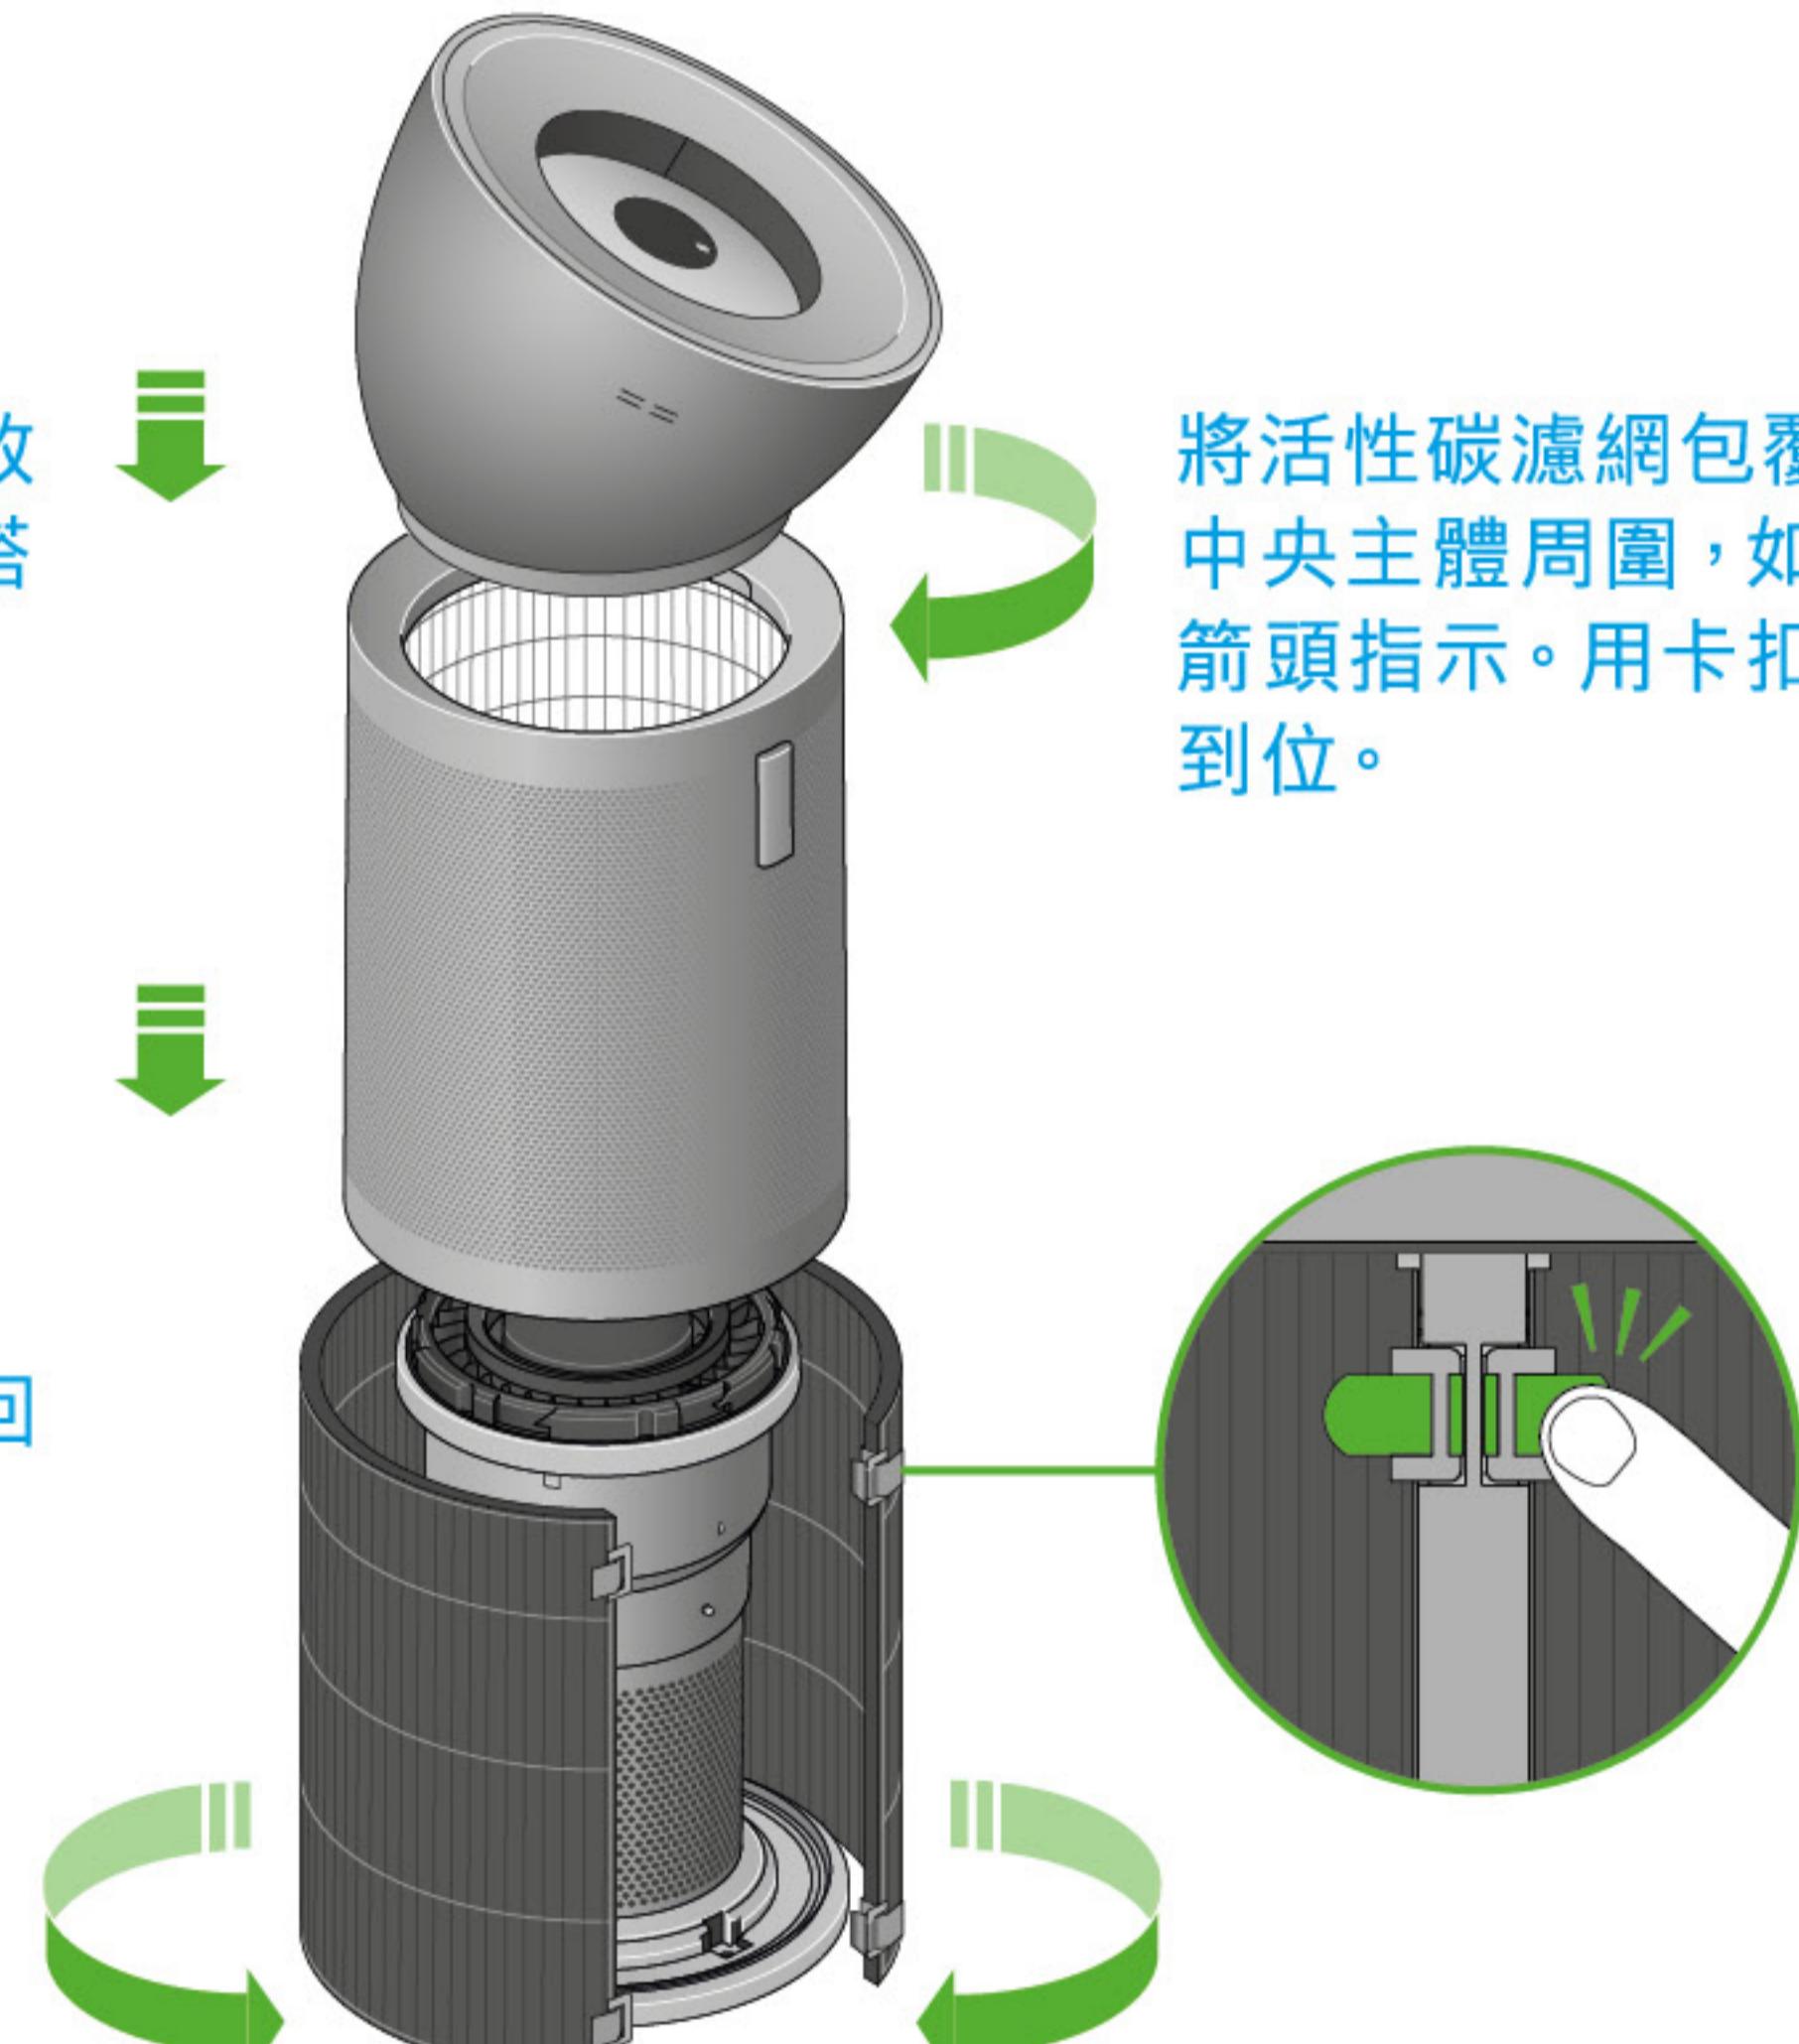

重設活性碳濾網壽命

更換濾網後，請務必重設濾網壽命。

按住遙控器上的氣流方向按鈕。

機器上的 LCD 螢幕將從五開始倒數計時，直到螢幕上出現勾號。

濾網壽命已重設，機器準備就緒可供使用。




按住遙控器右方的氣流方向按鈕 5 秒。

機器維護與保養

若希望讓 Dyson 空氣清淨機永遠發揮最佳效能，重點要定期清潔和檢查阻塞。

清潔您的機器

如果您的機器有很多灰塵，請用微濕的無棉絮擦拭布擦拭。

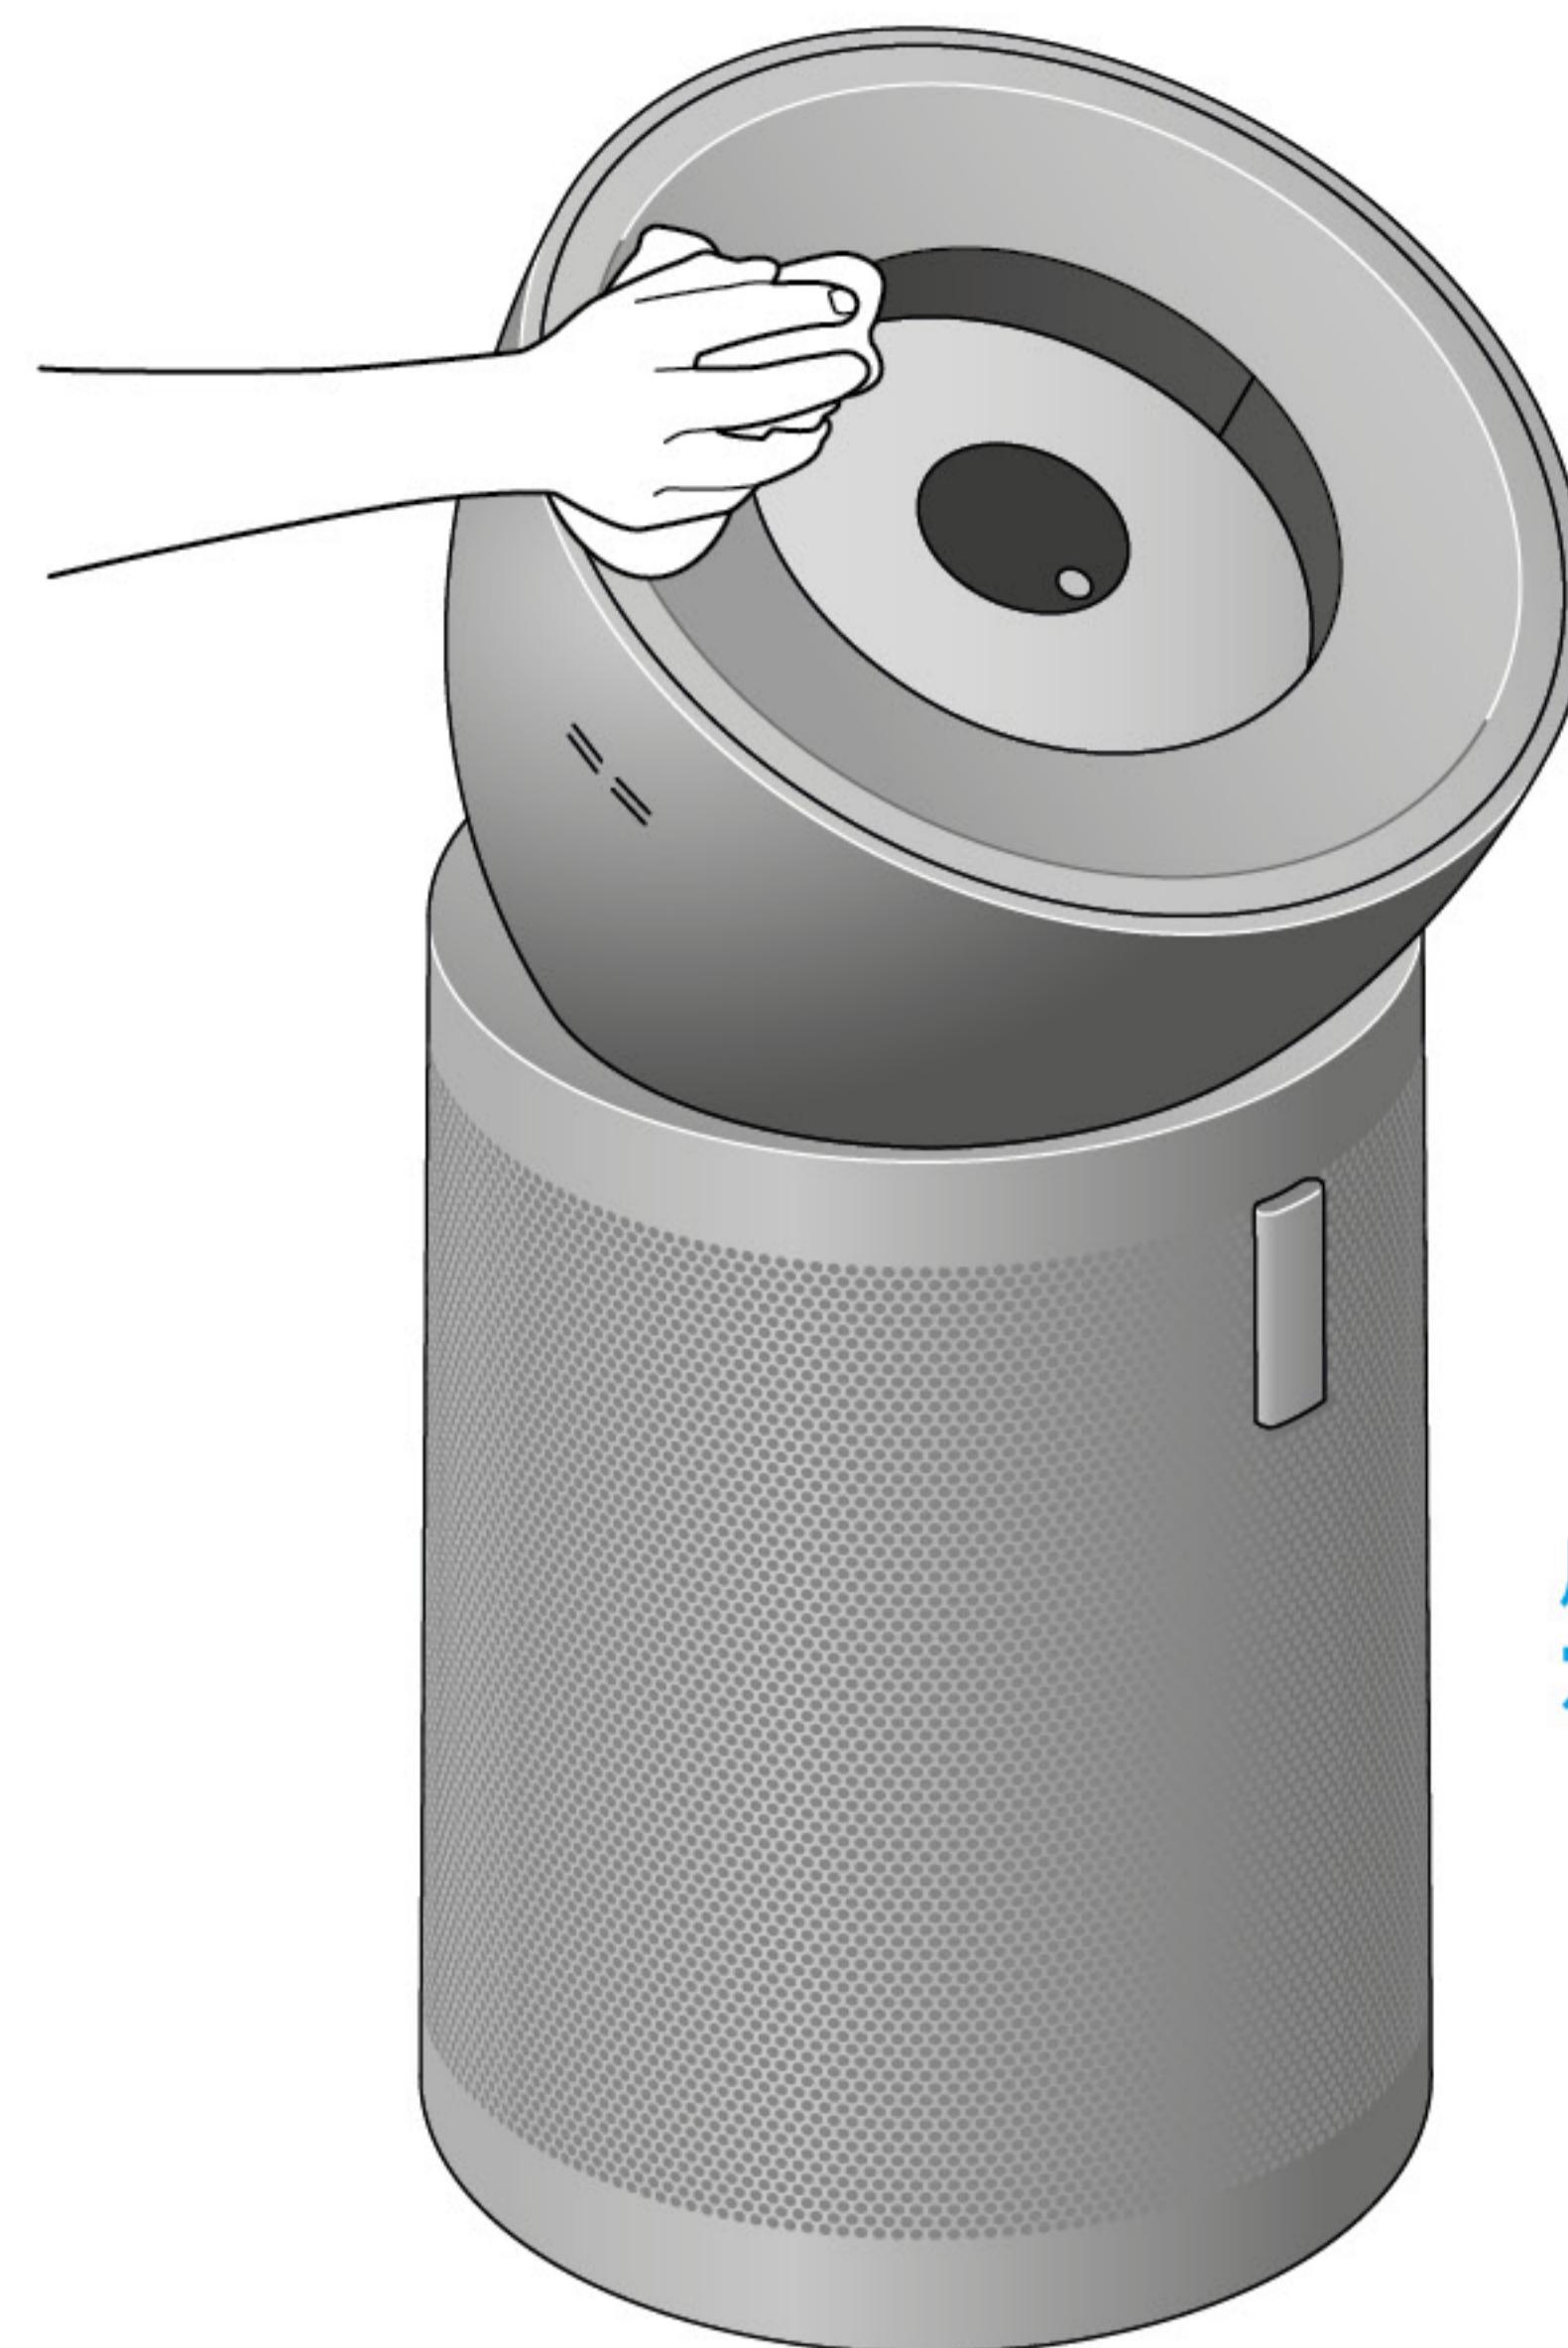


用微濕的無棉絮擦拭布定期清潔機器。

檢查錐形氣流倍增器左方的感應器入氣口是否有灰塵和碎屑。

檢查外蓋和錐形氣流倍增器內是否有灰塵和碎屑。

使用軟毛刷來清除灰塵和碎屑。

切勿使用清潔劑或亮光劑來清潔機器。

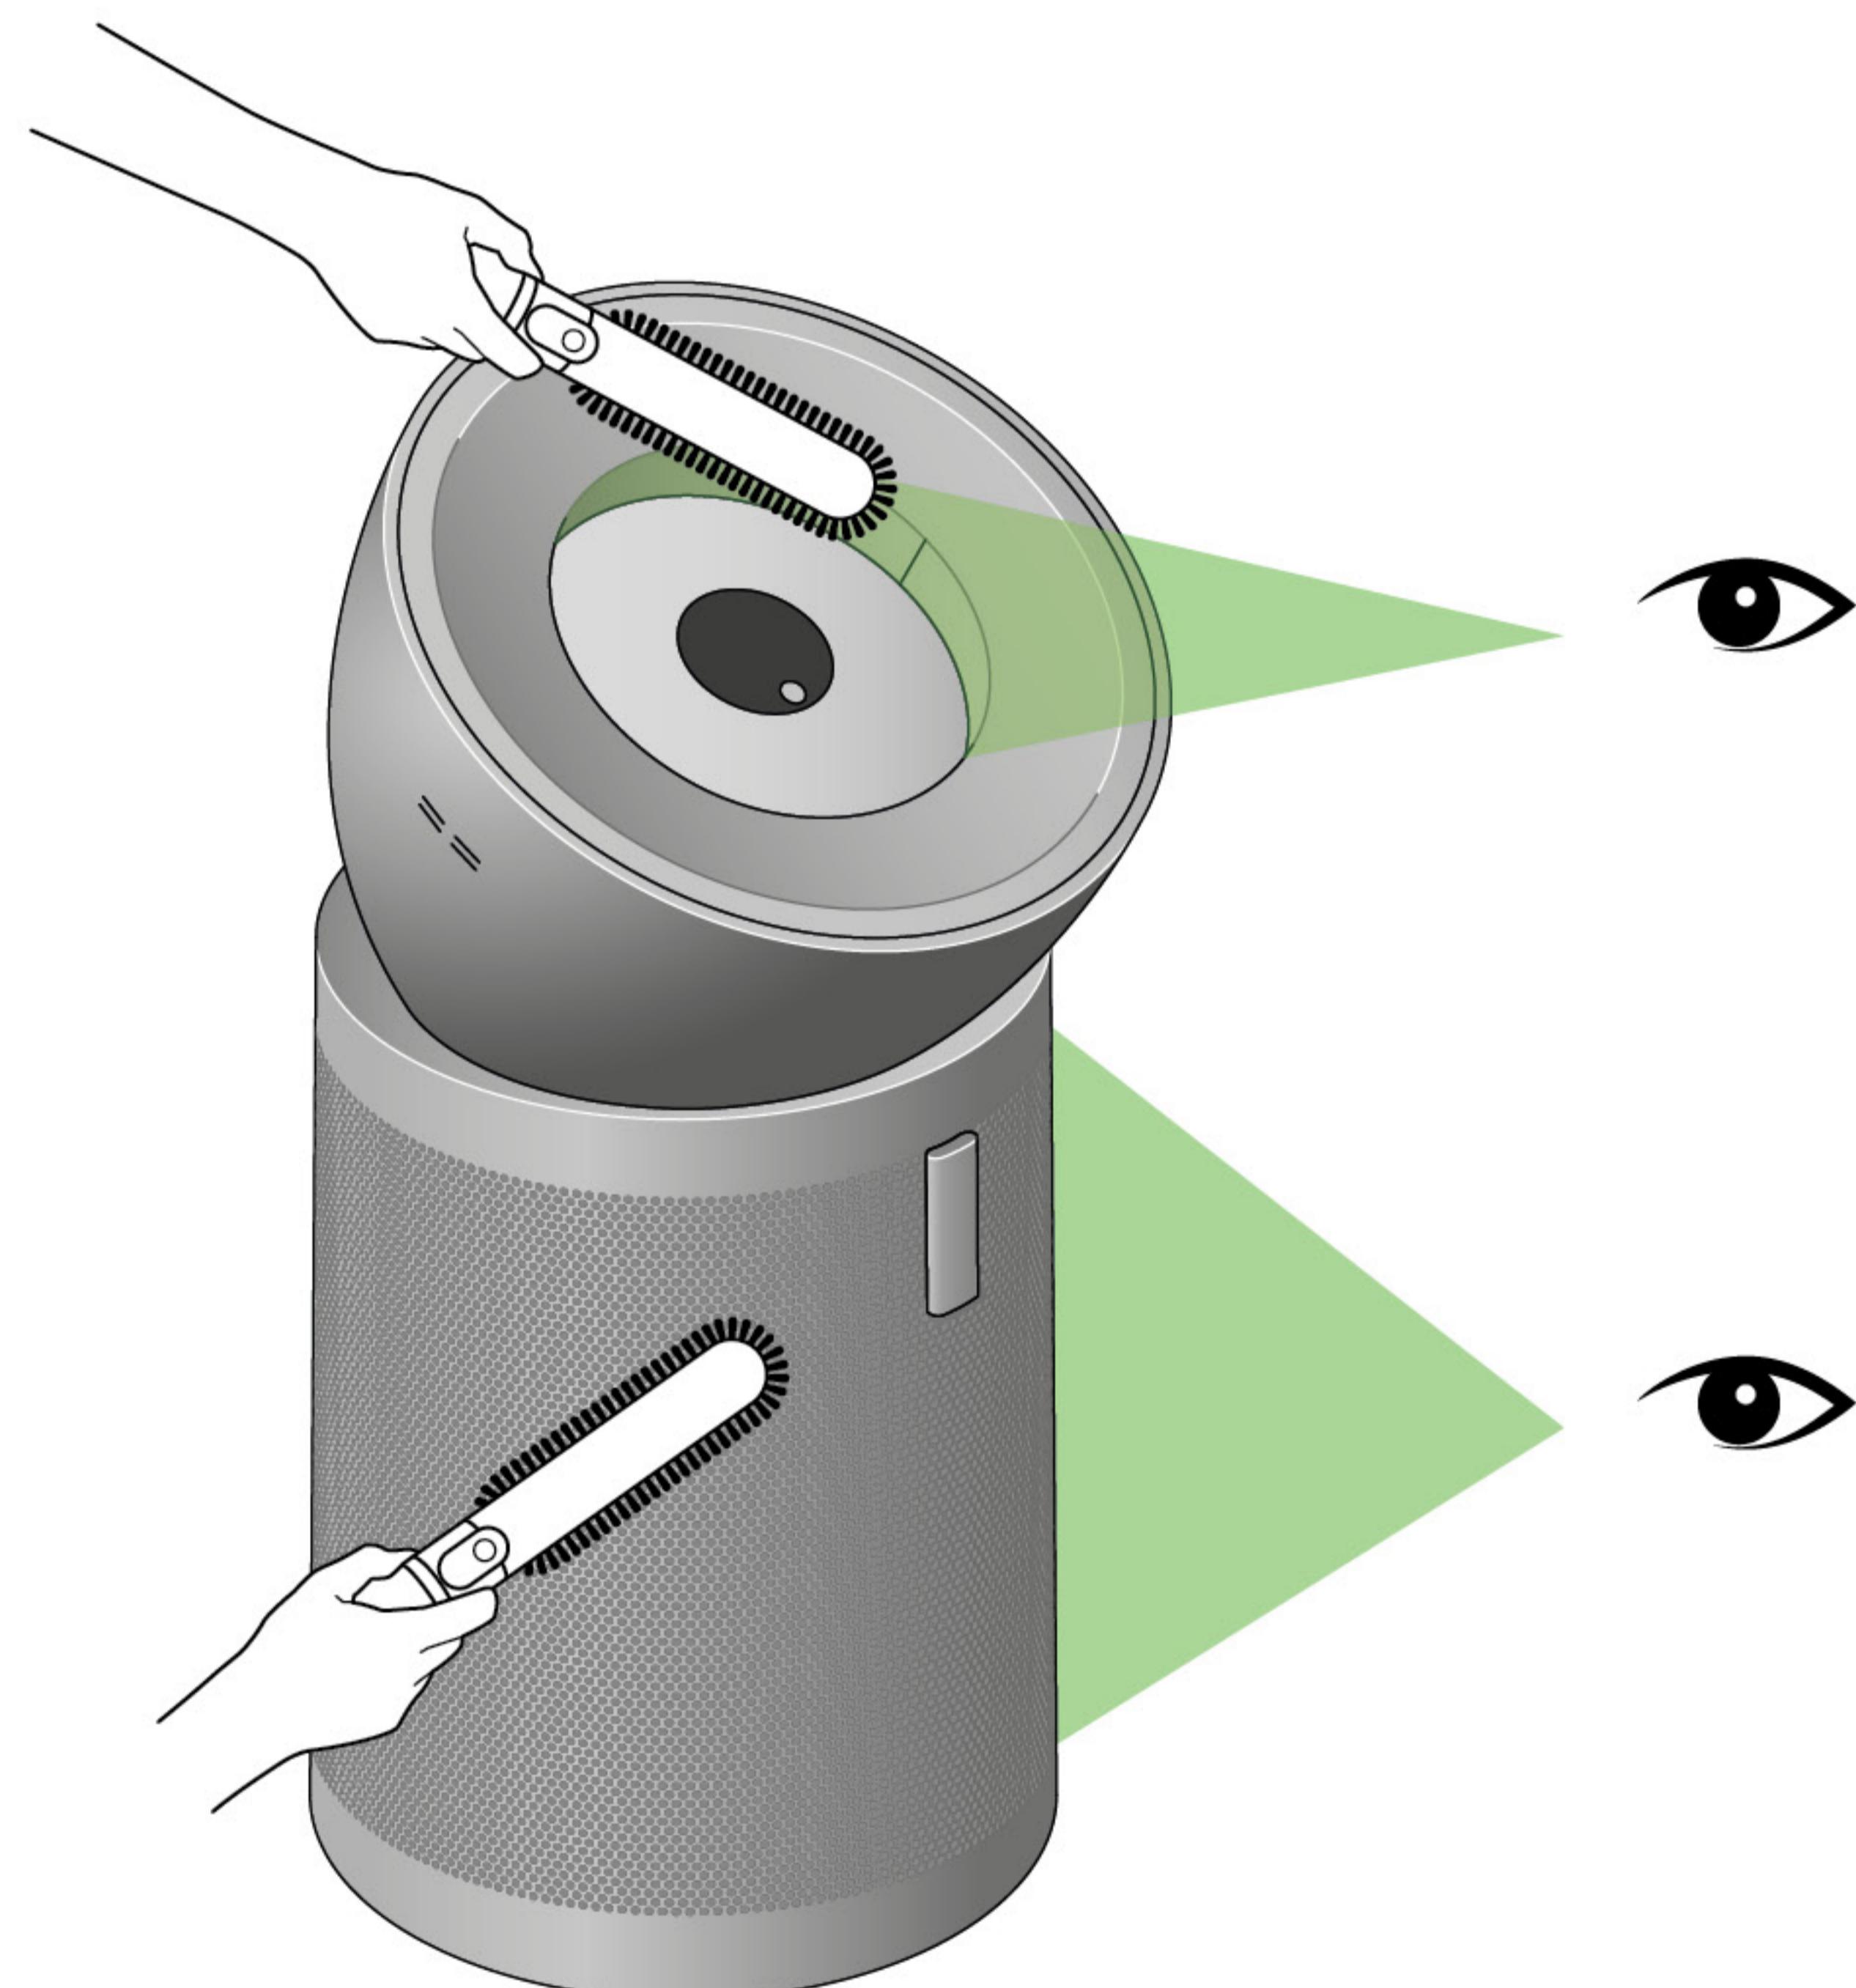

眼睛圖示指示使用者應定期檢查外蓋和錐形氣流倍增器中的灰塵和碎屑位置。在醒目顯示的區域使用軟毛刷清潔空氣清淨機。